

ELSA 165 9W 4K MILKY ON/OFF

Tilausnimike

IDLELS06010840WH00000000

Tuotenumero

42 291 56

GTIN

4015120300035

110 V -
230 V ~

IP 40

CQS
80-85CRI
80LED
4000 K

Tuotekuvaus

- LED-Downlight-kohdevalaisin, 4000K, jossa on opaali suojus (diffusori), 9W, kattouputukseen, ilman muita varusteita
- Hyvä valonlaatu ja järjestelmän teho
- Käyttölaite on/off, sisältyy toimitukseen

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 27 mm, Ø 165 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 27 mm, Ø 180 mm
Paino	493 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP40 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	110 - 240 V / 50 - 60 Hz

VALO

Diffusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 25
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	9,0 W
Valovirta (valaisimet)	850 lm
Laskettu	94 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	> 80
Valaisimen elinikä L70B10	60000 h
Valaisimen elinikä L70B50	60000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	20000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A


ELSA 165 9W 4K MILKY ON/OFF

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
IDLELS06010840WH00000000	42 291 56	4015120300035


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Indoor Downlight Ring 165	42 931 97	4015120300271
ELSA 165 Surface Mounting Frame WHITE	42 920 21	4015120300882
Sisäkohdevalaisimen kaapeli, 1 m	42 295 82	4015120300295


Mittapiirustus

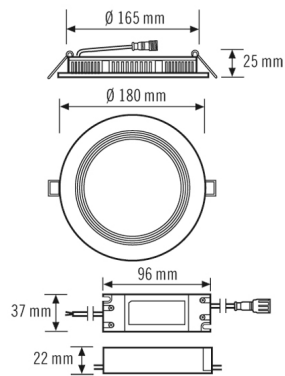

Valon jakautuminen

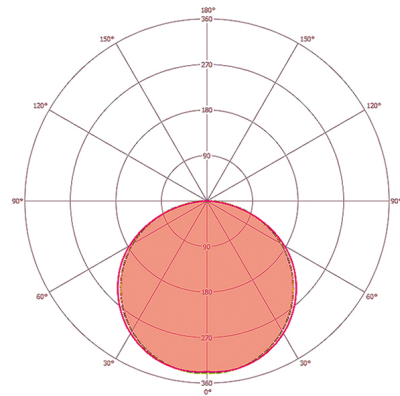

Kytentäkaaviot

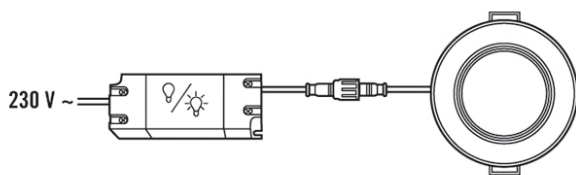

Vakiokäyttö