

## ELSA 225 18W 3K MILKY DALI

## Tilausnimike

IDLELS07020830WH00DALI00

## Tuotenumero

42 291 69

## GTIN

4015120300240



## Tuotekuvaus

- LED-Downlight-kohdevalaisin, 3000 K, jossa on opaali suojustus (diffuusori), 18W, kattouputukseen, ilman muita varusteita
- Hyvä valonlaatu ja järjestelmän teho
- Käyttölaite DALI, sisältyy toimitukseen

## Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 27 mm, Ø 225 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 27 mm, Ø 240 mm
Paino	699 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP40 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	110 - 240 V / 50 - 60 Hz

VALO	
Diffuusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 25
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	18,0 W
Valovirta (valaisimet)	1500 lm
Laskettu	83 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	> 80
Valaisimen elinikä L70B10	60000 h
Valaisimen elinikä L70B50	60000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	20000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A


## ELSA 225 18W 3K MILKY DALI

<b>Tilausnimike</b>	<b>Tuotenumero</b>	<b>GTIN</b>
IDLELS07020830WH00DALI00	42 291 69	4015120300240


### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Indoor Downlight Ring 225	42 931 95	4015120300264
ELSA 225 Surface Mounting Frame WHITE	42 920 22	4015120300899
Sisäkohdevalaisimen kaapeli, 1 m	42 295 82	4015120300295


### Mittapiirustus

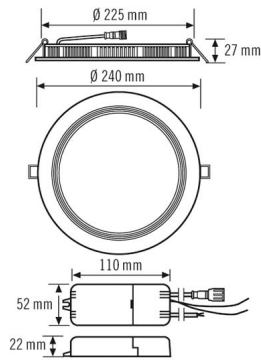

### Valon jakautuminen

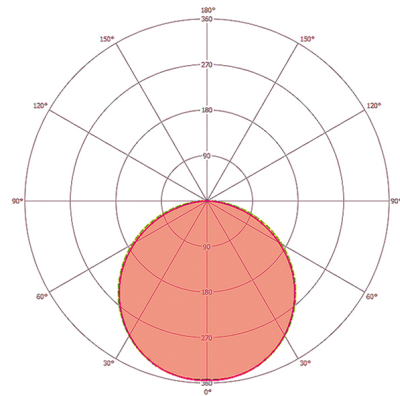

### Kytentäkaaviot

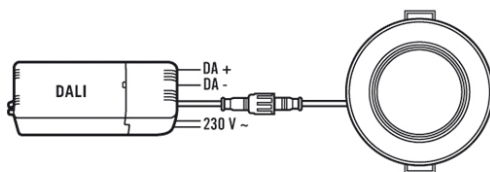

Vakiokäyttö