

ELSA 225 18W 4K MILKY DALI

Tilausnimike

IDLELS07020840WHOODALI00

Tuotenumero

42 291 70

GTIN

4015120300257



Tuotekuvaus

- LED-Downlight-kohdevalaisin, 4000K, jossa on opaali suojus (diffuusori), 18W, kattouputukseen, ilman muita varusteita
- Hyvä valonlaatu ja järjestelmän teho
- Käyttölaite DALI, sisältyy toimitukseen

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 27 mm, Ø 225 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 27 mm, Ø 240 mm
Paino	696 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP40 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	110 - 240 V / 50 - 60 Hz

VALO	
Diffuusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	120 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 25
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	18,0 W
Valovirta (valaisimet)	1600 lm
Laskettu	88 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Värintoiston mittajärjestelmä	> 80
Valaisimen elinikä L70B10	60000 h
Valaisimen elinikä L70B50	60000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	20000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A


ELSA 225 18W 4K MILKY DALI

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
IDLELS07020840WH00DALI00	42 291 70	4015120300257


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
Indoor Downlight Ring 225	42 931 95	4015120300264
ELSA 225 Surface Mounting Frame WHITE	42 920 22	4015120300899
Sisäkohdevalaisimen kaapeli, 1 m	42 295 82	4015120300295


Mittapiirustus

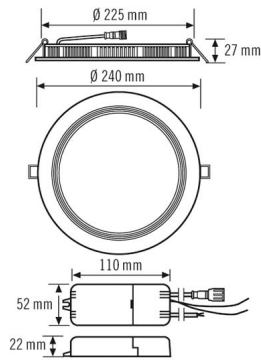

Valon jakautuminen

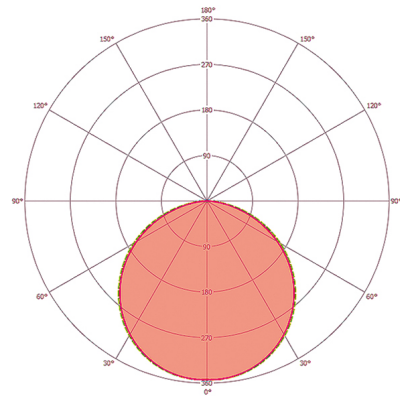

Kytentäkaaviot

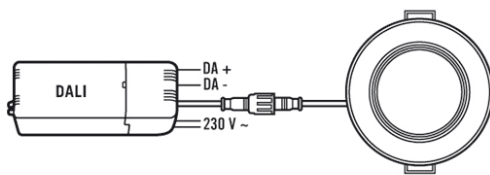

Vakiokäyttö