

PRANA+ 110W TW WH CRYSTAL SL D-BASE

Tilausnimike



FLOPRA011208TWWHCASYBL00

Tuotenumero

42 295 29

GTIN

4015120401008

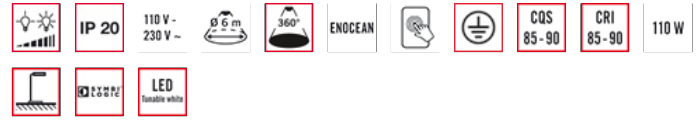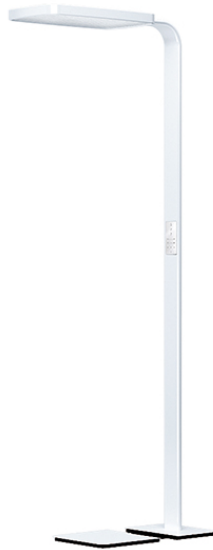

Tuotekuvaus

- Suunnittelutoimisto Peter Schmidin suunnittelema laadukas lattiavalaisin
- Dynaaminen valo SymbiLogic-tekniikan avulla
- Läsnaöoilomaisiin työpisteiden valaisemiseen läsnäolon mukaan
- 2 yksittäisohjattavaa LED-valokenttää (Up-/Downlight) suoraan valaistukseen ja epäsuoraan lisävalaistukseen

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Seistä
Asennuspaikka	Lattia
KOTELO	
Mitat	pituus 780 mm x leveys 310 mm x Korkeus/ syvyys 2000 mm
Paino	15140 g
Raaka-aine	Alumiini
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 1 W
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Häikäisy-suppressio	DDP (micro-prismatic)
Valoaukko	suora/epäsuora

Säteilykulma	95 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 16
Välkyntäkerroin	0 %
Mitoitusteho	110,0 W
Valovirta (valaisimet)	11475 lm
Laskettu	104 lm/W
Väriämpötila	2700 - 6500 K (Tunable White)
Värintoistoindeksi Ra	>85
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	CQS > 85
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Energiätehokkuusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Tunnistusalue	340°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 2,5 m

PRANA+ 110W TW WH CRYSTAL SL D-BASE

Tilausnimeke

FLOPRA011208TWWHCASYBL00


Tuotenumero

42 295 29


GTIN

4015120401008

Mittapiirustus



Tunnistusalue



■ Työskentelyalue n. \varnothing 2,5 m
■ Kulkualue / poikittain ilmaistimeen nähden n. \varnothing 6 m

Valon jakautuminen

