
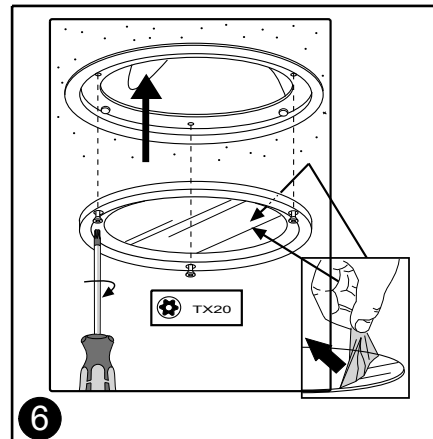
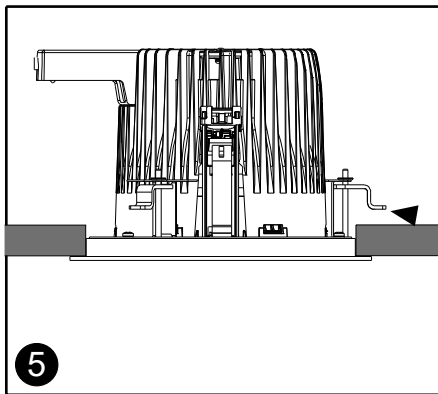
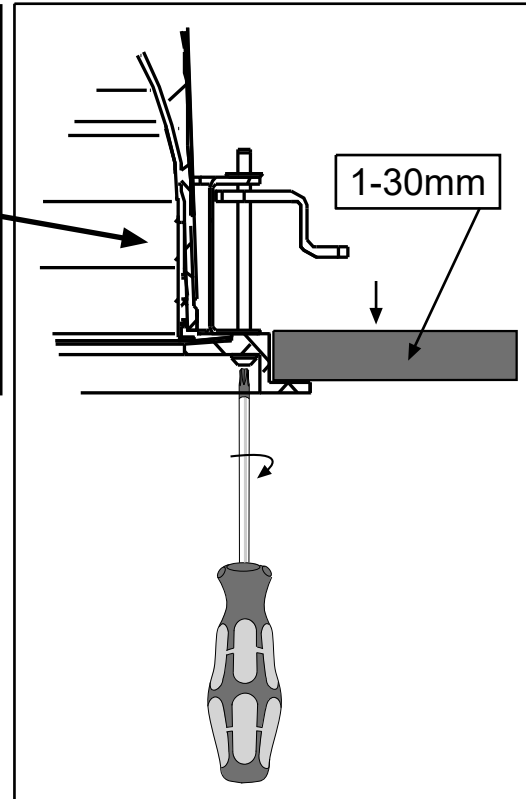
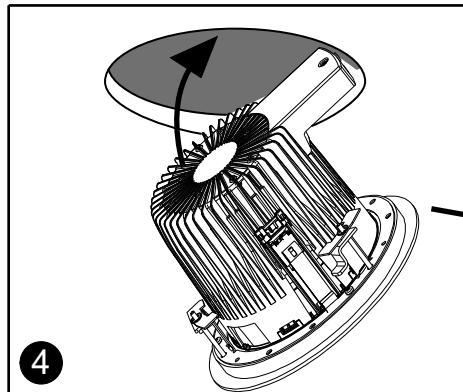
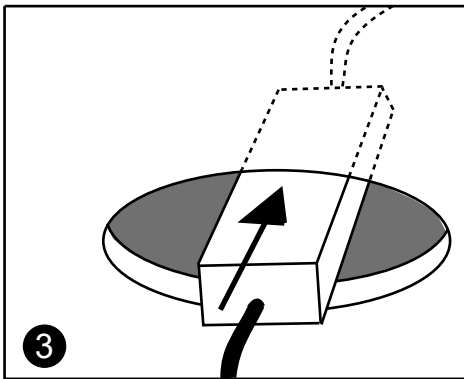
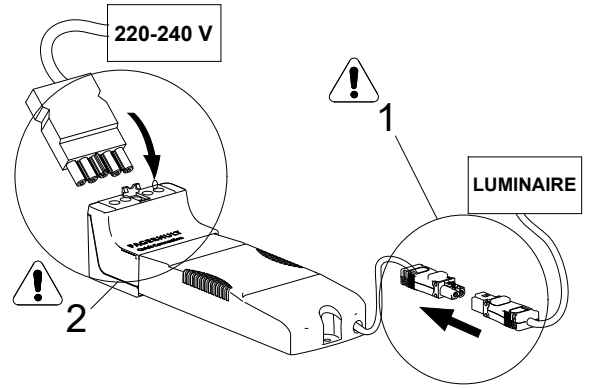
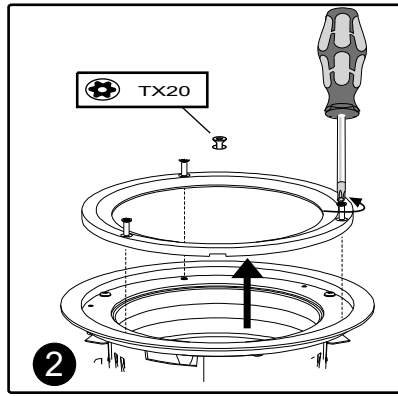
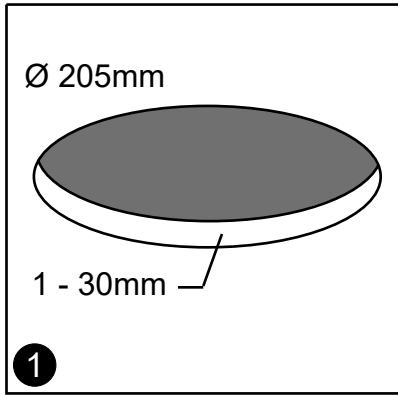


# FAGERHULT

SE - 566 80 Habo


## Pleiad G3 Robust

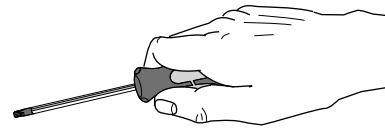

<p>Får ej täckas med isolering Must not be covered with insulating matting</p>		<p>Infällnadsutrymme får täckas med isolering Box space can be covered with insulating matting</p>		
<p>2000 lm</p>		<p>1100 lm</p>		
A 450	B 450	A 450	B 300	


S För montering i ventilerat alternativt oventilerat utrymme.  
GB For mounting in ventilated or unventilated spaces.

- (S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- (GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- (D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- (SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.




### Wiring diagram 1100lm

230 - 240 V AC  
0/50/60 Hz

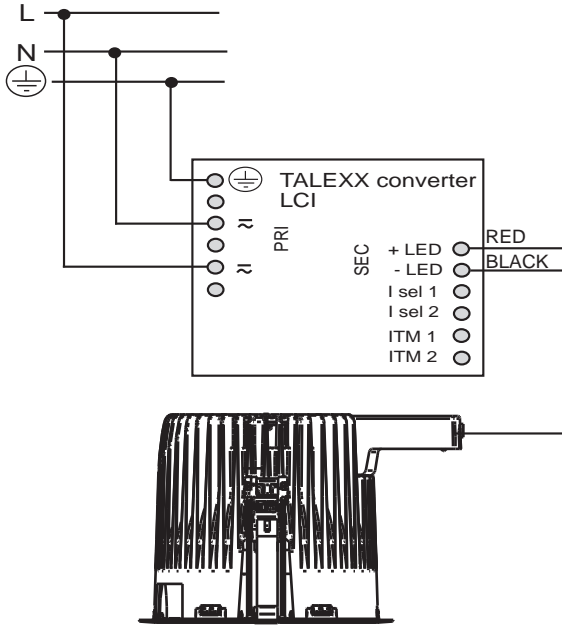


### Wiring diagram 2000lm

230 - 240 V AC  
0/50/60 Hz

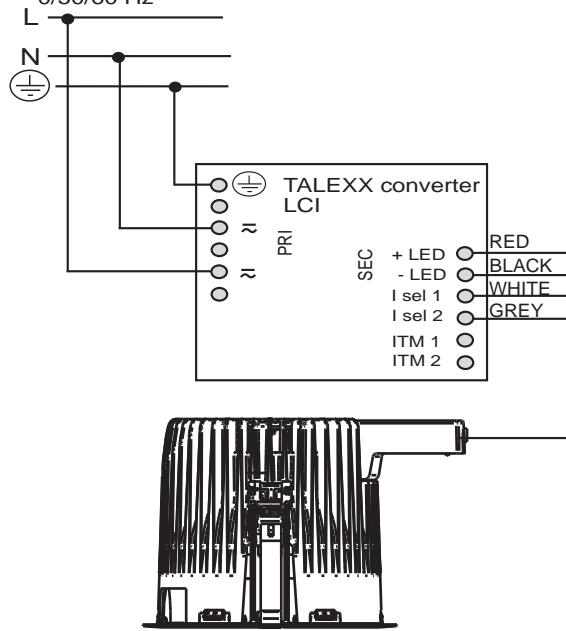

### Wiring diagram for DALI / SwitchDIM 1100lm

230 - 240 V AC  
50/60 Hz

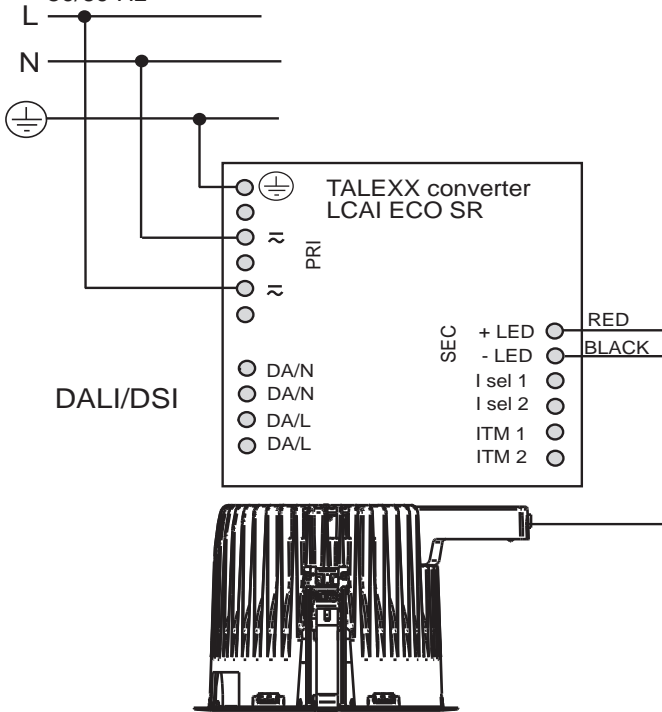

### Wiring diagram for DALI / SwitchDIM 2000lm

230 - 240 V AC  
50/60 Hz

