



PlainView, riippuasennus

SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä - Pistoliitin, 5-napainen

Valolinjaratkaisut ovat aina muodissa. Siksi tiedämme, että niissä tarvitaan innovaatioita. PlainView on moderni ja näyttävä valaisin. Se valaisee mukavasti ja laadukkaasti sekä toimii design-elementtinä. Näiden valaisimien tekniikka on laadukasta.

Valovaihtoehtoja on useita. Näiden ominaisuuksien ja etujen ansiosta PlainView soveltuu muiden kuin työtilojen valaisemiseen ammattilaisille tarkoitetuissa tiloissa esimerkiksi toimistoissa ja oppilaitoksissa sekä vähittäismyymälöiden sisäänkäynneissä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Takuuaika	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Takuuaika	5 vuotta
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	MCB-tuotteiden määrä	24
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Liitäntälaitteiden sisältyminen toimitukseen	Kyllä	Käyttö ja sähkö tiedot	
Optiikan tyyppi	No [-]	Ottojännite	220 - 240 V
Valaisimen valokellon hajautus	100°	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaukseen käytetty ohjain	DALI	Kytkenävirtasysäys	22 A
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen	Syttymisaika	275 ms
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Tehokerroin (min.)	0.9
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	Ohjauksjärjestelmät ja himmennys	
Tulenkäyttömerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]	Himmennettävä	Kyllä
CE-merkintä	CE-merkintä		
ENEC-merkintä	-		

PlainView, riippuasennus

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linsin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linsin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1135 mm
Kokonaisleveys	60 mm
Kokonaiskorkeus	78 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP40 [Johtosuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3800 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	40 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938021299
Tilaustuotteen nimi	SP140P LED38S/840 PSD P15 SM2 L1135
EAN/UPC – tuote	8718699380212
Tilaukoodi	38021299
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	912401483007
Nettopaino (kappale)	2.700 kg



Mittapiirros

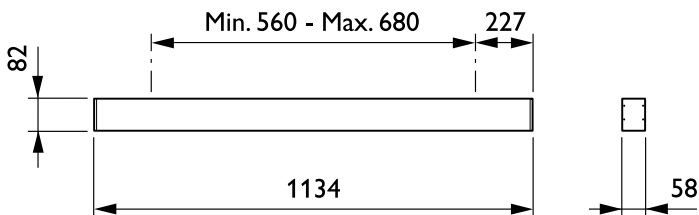

PlainView suspended SP140P

PlainView, riippuasennus

