



# PlainView, riippuasennus

## SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Pistoliitin, 3-napainen

Valolinjaratkaisut ovat aina muodissa. Siksi tiedämme, että niissä tarvitaan innovaatioita. PlainView on moderni ja näyttävä valaisin. Se valaisee mukavasti ja laadukkaasti sekä toimii design-elementtinä. Näiden valaisimien tekniikka on laadukasta.

Valovoimavaihtoehtoja on useita. Näiden ominaisuuksien ja etujen ansiosta PlainView soveltuu muiden kuin työtilojen valaisemiseen ammattilaisille tarkoitetuissa tiloissa esimerkiksi toimistoissa ja oppilaitoksissa sekä vähittäismyymälöiden sisäkäytävissä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Litântälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]
Litântälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [ -]
Valaisimen valokeilan hajautus	100°
Litântä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	Johto 1.5 m, pistoliitin
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuajka	5 vuotta

Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä

### Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytöntävirtasysäys	19 A
Syttymisaika	280 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

### Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-

## PlainView, riippuasennus

Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1135 mm
Kokonaisleveys	60 mm
Kokonaiskorkeus	78 mm

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP40 [ Johtosuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [ 0.2 J standard]

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3800 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	40 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla 1 %


Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

### Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938022999
Tilaustuotteen nimi	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135
EAN/UPC – tuote	8718699380229
Tilauuskoodi	38022999
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	912401483008
Nettopaino (kappale)	2.700 kg



### Mittapiirros

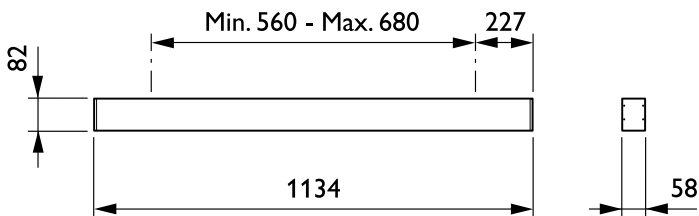

PlainView suspended SP140P

