



# PlainView, riippuasennus

## SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä - Pistoliitin, 5-napainen

Valolinjaratkaisut ovat aina muodissa. Siksi tiedämme, että niissä tarvitaan innovaatioita. PlainView on moderni ja näyttävä valaisin. Se valaisee mukavasti ja laadukkaasti sekä toimii design-elementtinä. Näiden valaisimien tekniikka on laadukasta.

Valovaihtoehtoja on useita. Näiden ominaisuuksien ja etujen ansiosta PlainView soveltuu muiden kuin työtilojen valaisemiseen ammattilaisille tarkoitetuissa tiloissa esimerkiksi toimistoissa ja oppilaitoksissa sekä vähittäismyymälöiden sisäänkäynneissä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Takuuaika	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Takuuaika	5 vuotta
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	MCB-tuotteiden määrä	24
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [ Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Liitäntälaitteiden sisältyminen toimitukseen	Kyllä	<b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>	
Optiikan tyyppi	No [ - ]	Ottojännite	220 - 240 V
Valaisimen valokellan hajautus	100°	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaukseen käytetty ohjain	DALI	Kytkenävirtasysäys	22 A
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen	Syttymisaika	275 ms
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Tehokerroin (min.)	0.9
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	<b>Ohjauksjärjestelmät ja hämmennys</b>	
Tulenkäyttömerkintä	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]	Himmennettävä	Kyllä
CE-merkintä	CE-merkintä		
ENEC-merkintä	-		

## PlainView, riippuasennus

### Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linsin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linsin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1415 mm
Kokonaisleveys	60 mm
Kokonaiskorkeus	78 mm

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP40 [ Johtosuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [ 0.2 J standard]

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	4800 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	95 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	50 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

### Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938025099
Tilaustuotteen nimi	SP140P LED48S/840 PSD P15 SM2 L1415
EAN/UPC – tuote	8718699380250
Tilauuskoodi	38025099
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	912401483011
Nettopaino (kappale)	3.200 kg



### Mittapiirros

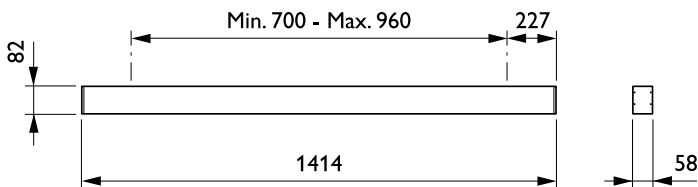

PlainView suspended SP140P

## PlainView, riippuasennus

