



PlainView, riippuasennus

SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Pistoliitin, 3-napainen

Valolinjaratkaisut ovat aina muodissa. Siksi tiedämme, että niissä tarvitaan innovaatioita. PlainView on moderni ja näyttävä valaisin. Se valaisee mukavasti ja laadukkaasti sekä toimii design-elementtinä. Näiden valaisimien tekniikka on laadukasta.

Valovoimavaihtoehtoja on useita. Näiden ominaisuuksien ja etujen ansiosta PlainView soveltuu muiden kuin työtilojen valaisemiseen ammattilaisille tarkoitetuissa tiloissa esimerkiksi toimistoissa ja oppilaitoksissa sekä vähittäismyymälöiden sisäankäynneissä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Litântälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Litântälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [-]
Valaisimen valokeilan hajautus	100°
Litântä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	Johto 1.5 m, pistoliitin
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta

Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytöntävirtasysäys	19 A
Syttymisaika	280 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-

PlainView, riippuasennus

Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1415 mm
Kokonaisleveys	60 mm
Kokonaiskorkeus	78 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP40 [Johtosuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	4800 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	95 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	50 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla 1 %


Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938026799
Tilaustuotteen nimi	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415
EAN/UPC – tuote	8718699380267
Tilauuskoodi	38026799
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	912401483012
Nettopaino (kappale)	3.200 kg



Mittapiirros

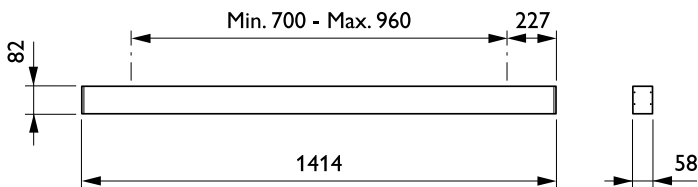

PlainView suspended SP140P

