



CoreLine SlimDownlight

DN135B LED6S/840 PSR-E II WH

LED Module, system flux 600 lm - 840 Neutraali valkoinen - Tehensyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR) - Suojausluokka II - Valkoinen

CoreLine SlimDownlight valaisimet ovat erittäin ohuita ja upotettavia, ja ne on suunniteltu korvaamaan pistokantaloistelamppuja käyttävät downlight-valaisimet. Tuotteen alhaiset kokonaiskustannukset houkuttelevat asiakkaita vaihtamaan ledivalaistukseen. CoreLine SlimDownlight luo luonnollisen valopinnan, joka soveltuu yleisvalaistukseen. Koska valaisimella saavutetaan heti energiansäästöä ja sen käyttöikä on huomattavasti pidempi, se on aidosti edullinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Asennus on helppoa, sillä valaisimen voi asentaa samaan asennusaukkoon ja sen upotussyvyys on erittäin pieni.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]	Turvavalaistus	No [-]
Lamppuperheen koodi	LED6S [LED Module, system flux 600 lm]	Ohjaukayhtöliittymä	Analog
Valonlähteen valokeilan kulma	- °	Liitäntä	2-napainen ja vedonpoistimella varustettu asennuspistoliitin
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Kaapeli	-
Valonlähte vaihdettavissa	Ei	Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	RAL-vakioväri	Valkoinen RAL9016 (9016)
Liitäntälaitte	-	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR-E [Tehensyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR)]	Tulenarkuusmerkintä	NO [-]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	CE-merkintä	CE-merkintä
Optiikan tyyppi	No [-]	ENEC-merkintä	-
Optisen kuvun/linsin tyyppi	O [Opaali]	Takuuaika	3 vuotta
Valaisimen valokeilan hajautus	135°	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
		MCB-tuotteiden määrä	32

CoreLine SlimDownlight

RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
---------------	---------------

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytentävirrasyys	7 A
Syttymisaika	300 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Aluminum
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaiskorkeus	20 mm
Kokonaisalkaisija	84 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP44 [Johtosuojattu, roiskesuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	650 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	72 lm/W
Alun vast. värlämpötila	4000 K

Alun Värintoistoindeksi	>80
Alukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	9 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h


Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	20% (riippuen himmentimestä, ELV)
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938119699
Tilastuotteen nimi	DN135B LED6S/840 PSR-E II WH
EAN/UPC – tuote	8718699381196
Tilaukoodi	38119699
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	24
Materiaalinumero (12NC)	910503910318
Nettopaino (kappale)	0.200 kg

Mittapiirros

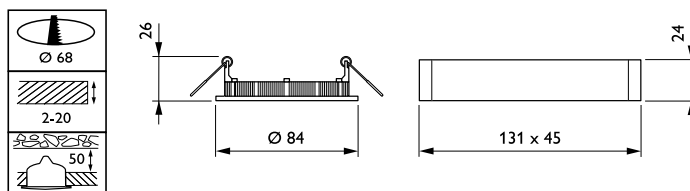

CoreLine SmartDownlight DN135B/DN135C

CoreLine SlimDownlight

