



CoreLine SlimDownlight

DN135B LED20S/830 IA1 WH

LED Module, system flux 2000 lm - 830 Lämmin valkoinen -
Tehonsyöttöyksikkö - Suojausluokka I - Alumiini ja valkoinen

CoreLine SlimDownlight valaisimet ovat erittäin ohuita uppovalaisimia suunniteltu korvaamaan pistokantaloistelamppuja käyttävät downlight-valaisimet. Tuotteen alhaiset kokonaiskustannukset houkuttelevat asiakkaita vaihtamaan ledivalaistukseen. CoreLine SlimDownlight luo luonnollisen valopinnan, joka soveltuu yleisvalaistukseen. Koska valaisimella saavutetaan heti energiansäästöä ja sen käyttöikä on huomattavasti pidempi, se on aidosti edullinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Asennus on helppoa, sillä valaisimen voi asentaa samaan asennusaukkoon ja sen upotussyvyys on erittäin pieni.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]	Valaisimen valokeilan hajautus	120°
Lamppuperheen koodi	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]	Turvavalaistus	No [-]
Valonlähteen valokeilan kulma	135 °	Ohjaukäyttöliittymä	-
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Kaapeli	-
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Liitäntälaitte	-	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Tulenarkuusmerkintä	NO [-]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	CE-merkintä	CE-merkintä
Optiikan tyyppi	No [-]	ENEC-merkintä	-
Optisen kuvun/linssin tyyppi	O [Opaali]	Takuuaika	5 vuotta
		Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper **Evaluating performance of LED based

CoreLine SlimDownlight

	luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Vakiovalo-ominaisuus	Ohjelmoitava
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Häikäisyindeksi CEN	28

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W
Kytkevävirtasysäys	12 A
Syttymisaika	0,25 ms
Tehokerroin (min.)	0.9
Tehokerroin (nim.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaiskorkeus	23 mm
Kokonaishalkaisija	215 mm
Väri	Alumiini ja valkoinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP44 [Johtosuojattu, roiske suojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	70 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.42, 0.40) SDCM ≤5
Ottoteho alussa	27 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	10% (riippuen himmentimestä, ELV)
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938922299
Tilaustuotteen nimi	DN135B LED20S/830 IA1 WH
EAN/UPC - tuote	8718699389222
Tilauskoodi	38922299
Sähkönumero	4250354
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	912401483215
Nettopaino (kappale)	0.669 kg



Mittapiirros

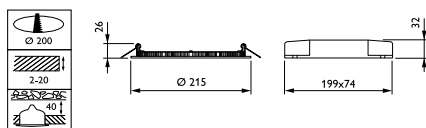

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight

