



CoreLine Downlight

DN140B LED20S/830 C IA1

830 Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Korkeakiiltainen peili - Pistoliitin ja vedonpoistin - Sormisuojaattu

Upotettujen valaisinten CoreLine Downlight -valikoima on tarkoitettu korvaamaan CFL-ni/CFL-i-pohjaiset alaspäinsuuntautuvat valaisimet.

Kokonaiskustannussäästöjen ansiosta se on asiakkaille houkutteleva vaihtoehto ledivalaisimiin siirryttäessä. Nämä valaisimet luovat luonnollisen kaltaista valoa yleisiin valaistussovelluksiin. Ne tarjoavat myös hyvän vastineen rahalle ja ympäristöä säästävän ratkaisun tuomalla välitöntä energiansäästöä ja kestävästi pidempään. Valaisinten asennusta helpottavat vakioellinen koko ja pistoliittimet. Tämä Interact Ready -mallisto voidaan integroidun langattoman yhteytensä ansiosta liittää Interact-yhdyskäytäviin, -antureihin ja -ohjelmistoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	ENEC-merkintä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Takuuaika	5 vuotta
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	MCB-tuotteiden määrä	24
Optiikan tyyppi	C [Korkeakiiltainen peili]		
Valaisimen valokeilan hajautus	60°		
Ohjauskäyttöliittymä	-		
Liitäntä	Pistoliitin ja vedonpoistin		
Kaapeli	-		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s		

CoreLine Downlight

RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Häikäisyindeksi CEN	22

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	- W W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	- W W
CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevätvirtasysäys	12 A
Syttymisaika	0,25 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Valuألumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiinipäällystetty
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaispituus	0 mm
Kokonaisleveys	0 mm
Kokonaiskorkeus	108 mm
Kokonaishalkaisija	216 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2200 lm
------------------	---------

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.432,0.404) SDCM≤5
Ottoteho alussa	22 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Keskimääräinen käyttöikä - L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani - L80B50	43000 h
Käyttöiän mediaani - L90B50	20000 h
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	1%

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871016332614600
Tilaustuotteen nimi	DN140B LED20S/830 C IA1
EAN/UPC - tuote	8710163326146
Tilaukoodi	32614600
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	911401634405
Nettopaino (kappale)	0,860 kg



Mittapiirros

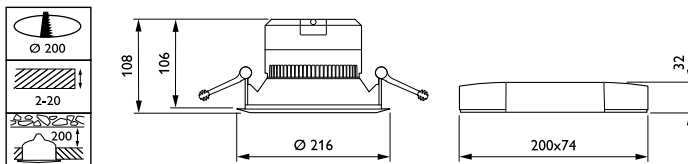

CoreLine Downlight DN140B

CoreLine Downlight

