



FlexBlend Recessed

RC340B LED36S/840 SRD W60L60 VPC MLO IA3

FLEXBLEND RECESSED, module 600 - 840 Neutraali valkoinen
- Pistoliitin ja vedonpoistin

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|--------------------------------------|--|
| Valonlähteen valokeilan kulma | 120 ° |
| Valonlähteen väri | 840 Neutraali valkoinen |
| Valonlähde vaihdettavissa | Ei |
| Liitäntälaitteiden määrä | 1 yksikkö |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä |
| Optiikan tyyppi | WB [Leveä keila] |
| Valaisimen valokeilan hajautus | 81° x 85° |
| Liitäntä | Pistoliitin ja vedonpoistin |
| Kaapeli | - |
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka I |
| Hehkulankestävyys | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s |
| Tulenarkuusmerkintä | NO [-] |
| CE-merkintä | CE-merkintä |
| ENEC-merkintä | ENEC-merkintä |
| Takuu-aika | 5 vuotta |
| Vakiovalo-ominaisuus | Ei |
| MCB-tuotteiden määrä | 24 |
| RoHS-merkintä | RoHS-merkintä |
| Product Family Code | RC340B [FLEXBLEND RECESSED, module 600] |
| Häikäisyindeksi CEN | 19 |

| Käyttö ja sähkö tiedot | |
|-------------------------|-------------|
| Ottojännite | 220 - 240 V |
| Syöttötaajuus | 50-60 Hz |
| CLO-tehonkulutus alussa | 0 W |
| Kytkevätvirtasäys | 22 A |
| Syttymisaika | 0,275 ms |
| Tehokerroin (min.) | 0.9 |

| Mekaaniset tiedot ja runko | |
|------------------------------------|--------------------|
| Rungon materiaali | Teräs |
| Heijastimen materiaali | Polykarbonaatti |
| Optiikan materiaali | Polykarbonaatti |
| Optiikan kuvun/linssin materiaali | Polykarbonaatti |
| Kiinnitysmateriaali | - |
| Optiikan kuvun/linssin viimeistely | Teksturoitu |
| Kokonaispituus | 597 mm |
| Kokonaisleveys | 597 mm |
| Kokonaiskorkeus | 60 mm |
| Väri | Valkoinen RAL 9003 |


| Hyväksyntä ja käyttökohteet | |
|-----------------------------|------------------------|
| IP-luokka | IP20 [Sormisuojuattu] |

FlexBlend Recessed


| | |
|---|------------------------|
| Mek. iskun suojauskoodi | IK02 [0.2 J standard] |
| Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) | |
| Valovirta alussa | 3600 lm |
| Valovuotoleranssi | +/-8% |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa | 98 lm/W |
| Alun vast. värilämpötila | 4000 K |
| Alun Värintoistoindeksi | ≥80 |
| Alkukromaattisuus | (0.38, 0.37) SDCM <3 |
| Ottoteho alussa | 37 W |
| Tehonkulutustoleranssi | +/-10% |
| Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva) | |
| Control gear failure rate at median useful life | 0,05 % |
| 50000 h | |
| Keskimääräinen käyttöikä – L70B50 | 70000 h |
| Käyttöiän mediaani – L80B50 | 50000 h |
| Käyttöiän mediaani – L90B50 | 15000 h |
| Lumen maintenance at median useful life* | L80 |
| 50000 h | |

Käyttökohteiden olosuhteet

| | |
|--|--|
| Ympäristölämpötila-alue | +10 ... +40 °C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C |
| Suurin himmennystaso | 1% |
| Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen | Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen) |
| Tuotetiedot | |
| Koko tuotekoodi | 871869944837000 |
| Tilastuotteen nimi | RC340B LED36S/840 SRD W60L60 |
| | VPC MLO IA3 |
| EAN/UPC – tuote | 87186994483700 |
| Tilauskoodi | 44837000 |
| Osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 1 |
| Materiaalinumero (12NC) | 910925865570 |
| Nettopaino (kappale) | 3,220 kg |




Mittapiirros

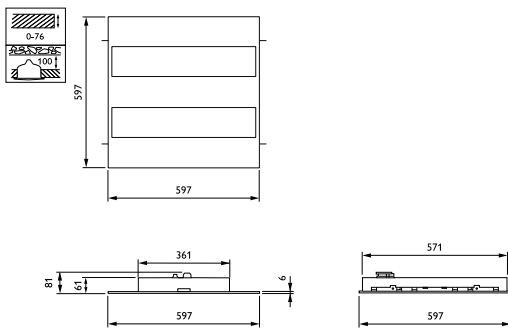


FlexBlend RC340B-RC343B

Valonjakotiedot

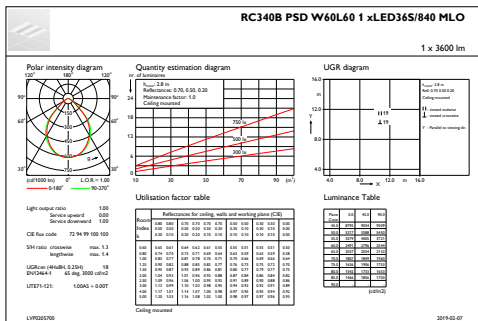

IFGU1_RC340BPSDW60L601xLED36S840MLO



IFPC1_RC340BPSDW60L601xLED36S840MLO

FlexBlend Recessed

