



CoreLine Recessed

RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC

Coreline Recessed - 840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR)

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan saneeraus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uppoasennettavat CoreLine-ledivalaisimet soveltuvat useisiin käyttökohteisiin ja näillä toimistovalaisimilla on erinomainen hinta-laatusuhde. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa - kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Takuuaika	
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Takuuaika	5 vuotta
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	MCB-tuotteiden määrä	24
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSR-E [Tehonsyöttöyksikkö säädettävä ulkoinen (PSR)]	RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Liitäntälaitteet sisältyy toimitukseen	Kyllä	Product Family Code	RC134B [Coreline Recessed]
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]	Häikäisyindeksi CEN	19
Valaisimen valokeilan hajautus	81°	Käyttö ja sähkö tiedot	
Liitäntä	Pistoliitin ja vedonpoistin	Ottojännite	220-240 V
Kaapeli	-	Syöttötaajuus	50-60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Kytkevätvirtasäys	22 A
Hehkulankestä	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s	Syttymisaika	0,275 ms
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]	Tehokerroin (min.)	0.9
CE-merkintä	CE-merkintä	Mekaaniset tiedot ja runko	
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä	Rungon materiaali	Teräs
		Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti

CoreLine Recessed

Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	597 mm
Kokonaisleveys	597 mm
Kokonaiskorkeus	41 mm
Väri	Valkoinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3700 lm
Valovuotoleranssi	+/-8%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	104,5 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	35.4 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	


Lumen maintenance at median useful life*	L75
50000 h	

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	1%

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869699648500
Tilaustuotteen nimi	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC
EAN/UPC – tuote	8718696996485
Tilauuskoodi	99648500
Sähkönumero	4250501
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925865169
Nettopaino (kappale)	2.900 kg



Mittapiirros

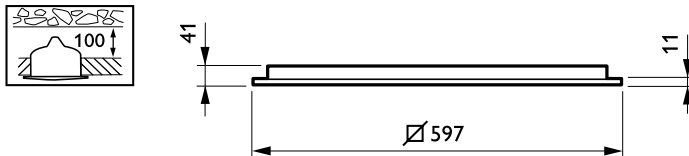

CoreLine Recessed RC134B/RC135B

