



CoreLine Batten

BN124C LED38S/830 PSU TW1 L1200

CoreLine Batten - LED Module, system flux 3800 lm - 830 Lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, asiakkaat haluavat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Batten -ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset loistelampuilla toimivat runkovalaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED38S [LED Module, system flux 3800 lm]
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [-]
Valaisimen valokeilan hajautus	120°
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	FF [For mounting on easy flammable surfaces]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-

Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Product Family Code	BN124C [CoreLine Batten]

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkenävirtasysäys	0.29 A
Syttymisaika	0.06 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli
-------------------	---------

CoreLine Batten

Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaispituus	1175 mm
Kokonaisleveys	64 mm
Kokonaiskorkeus	82 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3800 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värlämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.44, 0.41) SDCM <5
Ottoteho alussa	38 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938000799
Tilaustuotteen nimi	BN124C LED38S/830 PSU TW1 L1200
EAN/UPC – tuote	8718699380007
Tilauuskoodi	38000799
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	8
Materiaalinumero (12NC)	910503910280
Nettopaino (kappale)	1.450 kg



Mittapiirros

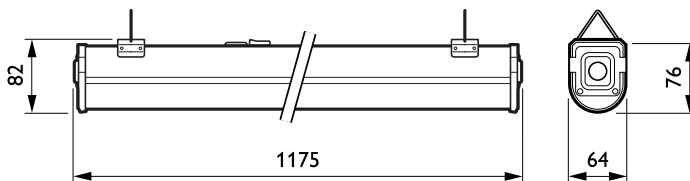

CoreLine Batten BN120C-BN124C

