



Ledinaire- runkovalaisin

BN012C LED20/NW L1200 G2

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - 220-240 V

Ledinaire-valikoiman ledivalaisimet ovat taattua Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia – juuri sitä, mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	120 [Keilakulma 120°]
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Liitäntä	Vapaat johtimet
Kaapeli	Kaapeli 0,2 m ilman pistotulppaa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
UL-merkintä	Ei
Takuuaika	3 vuotta
Vakiovalo-ominaisuus	Ei

MCB-tuotteiden määrä	40
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevätvirtasysäys	6,23 A
Syttymisaika	0,0442 ms
Tehokerroin (min.)	0,8

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas

Ledinaire-runkovalaisin

Kokonaispituus	1200 mm
Kokonaisleveys	30 mm
Kokonaiskorkeus	37 mm
Väri	Valkoinen

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojuattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2000 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.3837, 0.3832) SDCM <5
Ottoteho alussa	20 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 7,5 %
50000 h

Lumen maintenance at median useful life* L65
50000 h

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +35 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938822599
Tilaustuotteen nimi	BN012C LED20/NW L1200 G2
EAN/UPC – tuote	8718699388225
Tilauskoodi	38822599
Sähkönumero	4250721
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	25
Materiaalinumero (12NC)	912401483204
Nettopaino (kappale)	0,160 kg



Mittapiirros

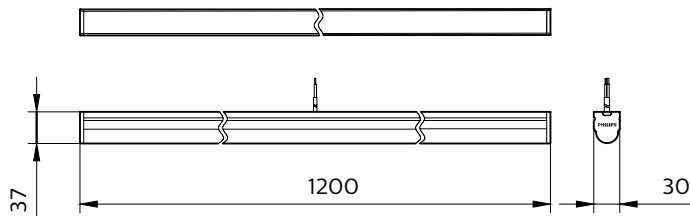

SmartBright LED Batten BN012C

