

Celino TPS680/682

TPS680 1x54W/830 HFP M2 SM2 ALU



TPS680 - 1 pc - 54 W - HF Performer - Matt mirror ribbed lamellae louver - Suspension set 2-wire

Celino on täydellinen valaisinsarja, joka edustaa markkinoiden nykyistä trendiä koskien valaisinten pientä kokoa ja integroitumista arkkitehtuuriin. Samalla valaisimet kuitenkin tarjoavat huomattavan parannuksen optiseen suorituskykyyn. Celino-valaisimet sisältävät Philipsin uuden 3D-lamelleilla varustetun alumiinimikro-optiikan, joka takaa optimaalisen visuaalisen mukavuuden ja tehokkuuden. Optiikka täyttää uusimman toimistovalaisusstandardin (EN 12464-1) vaatimukset. Luonnollisesta eloksoidusta alumiinista valmistetun Celino-valaisimen leveys on vain 71 mm, ja siinä on painealletut alumiiniset päätysuojat. Muotoilu mahdollistaa usean valaisimen yhdistämisen jonoon. Celino-valaisimet sopivat eri käyttökohteisiin. Sarjaan kuuluu: ripustettavia, pinta-asennettavia, vapaasti seisovia ja seinäasennettavia valaisimia.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TPS680 [TPS680]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	54 W [54 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laitte (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Optiikka	M2 [Matt mirror ribbed lamellae louver]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Sisäinen jodotus	STD [Standard]
Sulake	No [-]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
Ripustus/asennus	SM2 [Suspension set 2-wire]
Väri	ALU [Aluminum]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]

Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Tuotetiedot


Tilaukoodi	748160 00
Tuotenimike	TPS680 1x54W/830 HFP M2 SM2 ALU
Tilaustuotenimike	TPS680 1x54W/830 HFP M2 SM2 ALU
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559748160
Logistinen koodi - 12NC	910501254503
Nettopaino per kpl	3.200 kg



asimpleswitch.com

PHILIPS

Mittapiirros

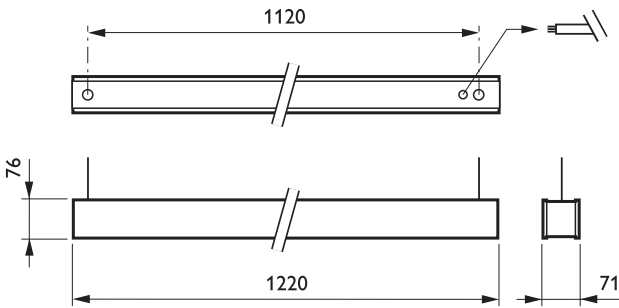


TPS680 1x54W/830 HFP M2 SM2 ALU

Valonjakotiedot

TPS680 1xTL5-54W HFP M2

1 x 4450 lm

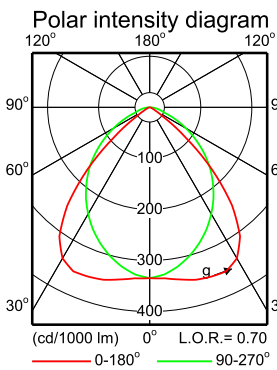

Light output ratio 0.70
 Service upward 0.00
 Service downward 0.70


CIE flux code 64 93 99 100 70

S/H ratio crosswise max. 1.6
 lengthwise max. 1.4

UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 23
 UTE71-121: 0.70C + 0.00T

LWV1463900

Quantity estimation diagram

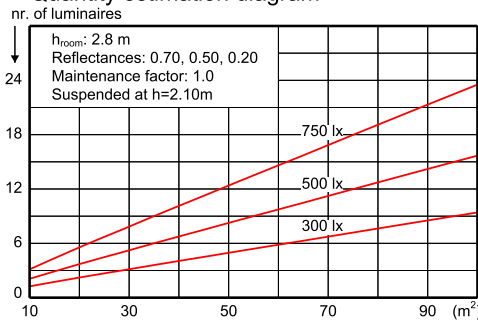


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.39	0.37	0.39	0.38	0.37	0.33	0.33	0.31	0.33	0.31	0.30	0.00
0.80	0.46	0.44	0.46	0.45	0.44	0.40	0.40	0.37	0.40	0.37	0.36	0.00
1.00	0.52	0.49	0.52	0.50	0.49	0.45	0.45	0.43	0.45	0.43	0.41	0.00
1.25	0.58	0.54	0.57	0.55	0.54	0.50	0.50	0.48	0.50	0.47	0.46	0.00
1.50	0.62	0.57	0.61	0.59	0.57	0.54	0.53	0.51	0.53	0.51	0.50	0.00
2.00	0.68	0.62	0.67	0.64	0.62	0.59	0.58	0.57	0.58	0.56	0.55	0.00
2.50	0.72	0.65	0.70	0.67	0.65	0.62	0.62	0.60	0.61	0.59	0.58	0.00
3.00	0.75	0.67	0.73	0.70	0.66	0.64	0.64	0.62	0.63	0.62	0.60	0.00
4.00	0.78	0.69	0.76	0.72	0.69	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.00
5.00	0.81	0.70	0.78	0.74	0.70	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.00

Suspended mounted

UGR diagram

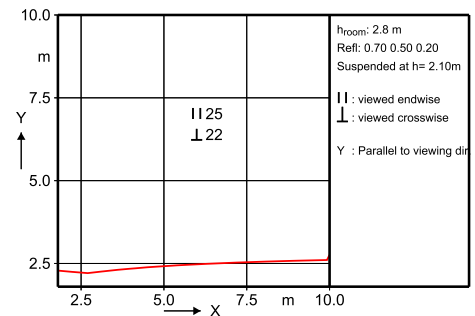

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	16758	19593	16110
50.0	9679	16207	14714
55.0	3757	12146	13082
60.0	1718	7145	11169
65.0	1067	4506	8962
70.0	754	4061	6092
75.0	526	3624	5588
80.0	330	3051	5236
85.0	246	2300	4765
90.0	-	-	-

(cd/m²)

2013-12-01

TPS680 1xTL5-54W HFP M2



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.