

Celino TPS680/682

TPS682 1x49W/830 HFP M2 SM2 ALU



TPS682 - 1 pc - 49 W - HF Performer - Matt mirror ribbed lamellae louver - Suspension set 2-wire

Celino on täydellinen valaisinsarja, joka edustaa markkinoiden nykyistä trendiä koskien valaisinten pientä kokoa ja integroitumista arkkitehtuuriin. Samalla valaisimet kuitenkin tarjoavat huomattavan parannuksen optiseen suorituskykyyn. Celino-valaisimet sisältävät Philipsin uuden 3D-lamelleilla varustetun alumiinimikro-optiikan, joka takaa optimaalisen visuaalisen mukavuuden ja tehokkuuden. Optiikka täyttää uusimman toimistovalaisusstandardin (EN 12464-1) vaatimukset. Luonnollisesta eloksoidusta alumiinista valmistetun Celino-valaisimen leveys on vain 71 mm, ja siinä on painealletut alumiiniset päätysuojat. Muotoilu mahdollistaa usean valaisimen yhdistämisen jonoon. Celino-valaisimet sopivat eri käyttökohteisiin. Sarjaan kuuluu: ripustettavia, pinta-asennettavia, vapaasti seisovia ja seinäasennettavia valaisimia.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TPS682 [TPS682]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	49 W [49 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Optiikka	M2 [Matt mirror ribbed lamellae louver]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Sisäinen jodotus	STD [Standard]
Sulake	No [-]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
Ripustus/asennus	SM2 [Suspension set 2-wire]
Väri	ALU [Aluminum]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]

Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Tuotetiedot


Tilaukoodi	752082 00
Tuotenimike	TPS682 1x49W/830 HFP M2 SM2 ALU
Tilaustuotenimike	TPS682 1x49W/830 HFP M2 SM2 ALU
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559752082
Logistinen koodi - 12NC	910501288803
Nettopaino per kpl	4.000 kg



PHILIPS



Mittapiirros

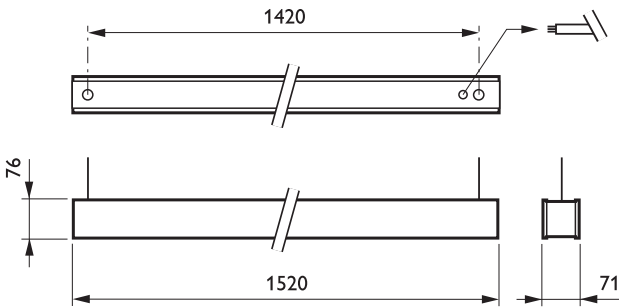


TPS682 1x49W/830 HFP M2 SM2 ALU

Valonjakotiedot

TPS682 1xTL5-49W HFP M2

1 x 4375 lm

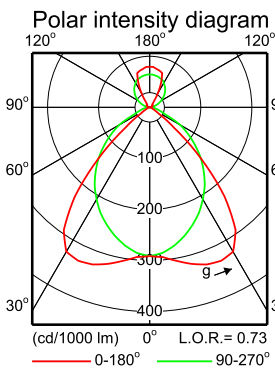

Light output ratio 0.73
 Service upward 0.11
 Service downward 0.62


CIE flux code 66 94 99 85 73

S/H ratio crosswise max. 1.7
 lengthwise max. 1.3

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 20
 UTE71-121: 0.62C + 0.11T

LWV1478000

Quantity estimation diagram

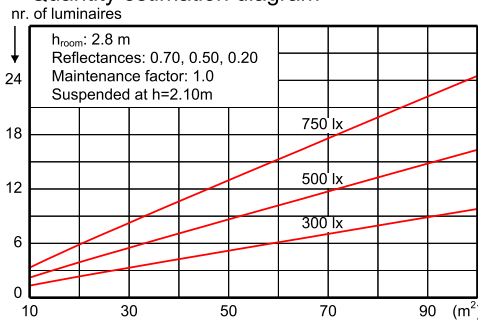


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)												
	0.80 0.80			0.70 0.70 0.70			0.50 0.50			0.30 0.30			0.00
	0.80	0.50	0.30	0.80	0.50	0.30	0.80	0.50	0.30	0.80	0.50	0.30	0.00
0.60	0.37	0.36	0.37	0.36	0.35	0.31	0.31	0.29	0.31	0.28	0.27		
0.80	0.44	0.42	0.43	0.43	0.42	0.38	0.37	0.35	0.37	0.34	0.33		
1.00	0.50	0.47	0.49	0.48	0.47	0.43	0.42	0.40	0.42	0.39	0.38		
1.25	0.56	0.52	0.54	0.53	0.51	0.48	0.47	0.44	0.46	0.44	0.42		
1.50	0.60	0.56	0.58	0.57	0.55	0.51	0.50	0.48	0.49	0.47	0.45		
2.00	0.66	0.61	0.64	0.62	0.60	0.57	0.55	0.53	0.54	0.52	0.49		
2.50	0.71	0.64	0.68	0.65	0.63	0.60	0.58	0.56	0.56	0.55	0.52		
3.00	0.74	0.66	0.71	0.68	0.65	0.62	0.60	0.58	0.58	0.57	0.54		
4.00	0.78	0.69	0.75	0.71	0.67	0.65	0.63	0.61	0.60	0.59	0.56		
5.00	0.80	0.70	0.77	0.72	0.68	0.67	0.64	0.63	0.62	0.60	0.57		

Suspended mounted

UGR diagram

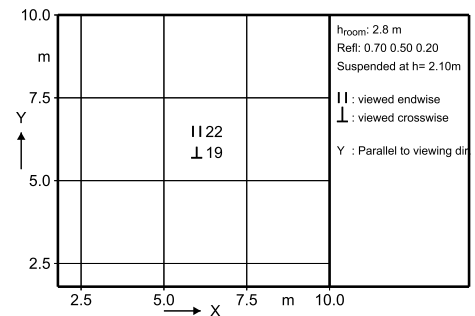

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	10781	14274	10705
50.0	5178	11359	9689
55.0	1966	7582	8611
60.0	1084	4306	7355
65.0	724	2973	4434
70.0	534	2700	3516
75.0	373	2344	3257
80.0	247	1731	3215
85.0	0	924	2649
90.0	-	-	-

(cd/m²)

2013-12-01

TPS682 1xTL5-49W HFP M2



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.