

Celino TPS680/682

TPS682 1x54W/830 HFP M2 SM2 ALU



TPS682 - 1 pc - 54 W - HF Performer - Matt mirror ribbed lamellae louver - Suspension set 2-wire

Celino on täydellinen valaisinsarja, joka edustaa markkinoiden nykyistä trendiä koskien valaisinten pientä kokoa ja integroitumista arkkitehtuuriin. Samalla valaisimet kuitenkin tarjoavat huomattavan parannuksen optiseen suorituskykyyn. Celino-valaisimet sisältävät Philipsin uuden 3D-lamelleilla varustetun alumiinimikro-optiikan, joka takaa optimaalisen visuaalisen mukavuuden ja tehokkuuden. Optiikka täyttää uusimman toimistovalaisusstandardin (EN 12464-1) vaatimukset. Luonnollisesta eloksoidusta alumiinista valmistetun Celino-valaisimen leveys on vain 71 mm, ja siinä on paineuletut alumiiniset päätysuojat. Muotoilu mahdollistaa usean valaisimen yhdistämisen jonoon. Celino-valaisimet sopivat eri käyttökohteisiin. Sarjaan kuuluu: ripustettavia, pinta-asennettavia, vapaasti seisovia ja seinäasennettavia valaisimia.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TPS682 [TPS682]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	54 W [54 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännä-laite)	HFP [HF Performer]
Optiikka	M2 [Matt mirror ribbed lamellae louver]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Sisäinen jodotus	STD [Standard]
Sulake	No [-]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
Ripustus/asennus	SM2 [Suspension set 2-wire]
Väri	ALU [Aluminum]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]

Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Tuotetiedot


Tilaukoodi	748481 00
Tuotenimike	TPS682 1x54W/830 HFP M2 SM2 ALU
Tilaustuotenimike	TPS682 1x54W/830 HFP M2 SM2 ALU
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559748481
Logistinen koodi - 12NC	910501257703
Nettopaino per kpl	3.200 kg



asimpleswitch.com

PHILIPS

Mittapiirros

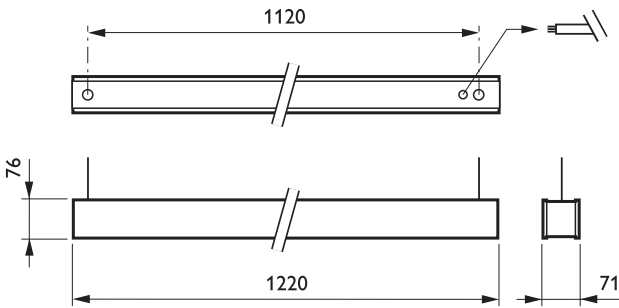


TPS682 1x54W/830 HFP M2 SM2 ALU

Valonjakotiedot

TPS682 1xTL5-54W HFP M2

1 x 4450 lm

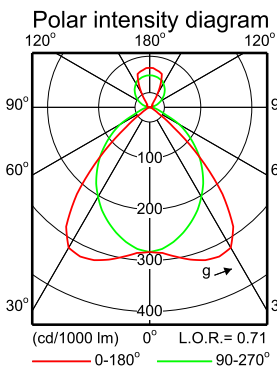

Light output ratio 0.71
 Service upward 0.11
 Service downward 0.60


CIE flux code 66 94 99 85 71

S/H ratio crosswise max. 1.7
 lengthwise max. 1.3

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 21
 UTE71-121: 0.60C + 0.11T

LWV1478000

Quantity estimation diagram

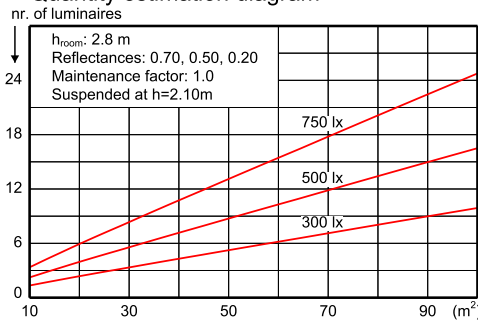


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.36	0.35	0.36	0.35	0.34	0.31	0.30	0.28	0.30	0.28	0.27	
0.80	0.43	0.41	0.42	0.41	0.41	0.37	0.36	0.34	0.36	0.33	0.32	
1.00	0.49	0.46	0.48	0.47	0.46	0.42	0.41	0.38	0.40	0.38	0.37	
1.25	0.54	0.51	0.53	0.51	0.50	0.46	0.45	0.43	0.45	0.42	0.41	
1.50	0.58	0.54	0.57	0.55	0.53	0.50	0.49	0.46	0.48	0.45	0.44	
2.00	0.64	0.59	0.63	0.60	0.58	0.55	0.53	0.51	0.52	0.50	0.48	
2.50	0.69	0.62	0.67	0.64	0.61	0.58	0.56	0.55	0.55	0.53	0.51	
3.00	0.72	0.64	0.69	0.66	0.63	0.61	0.59	0.57	0.57	0.55	0.52	
4.00	0.76	0.67	0.73	0.69	0.65	0.63	0.61	0.59	0.59	0.57	0.54	
5.00	0.78	0.68	0.75	0.70	0.67	0.65	0.62	0.61	0.60	0.59	0.55	

Suspended mounted

UGR diagram

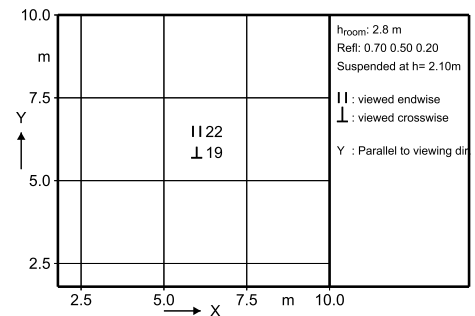

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	13419	17766	13325
50.0	6445	14138	12059
55.0	2447	9437	10718
60.0	1350	5359	9155
65.0	901	3700	5518
70.0	664	3361	4376
75.0	465	2918	4054
80.0	308	2155	4002
85.0	0	1150	3297
90.0	-	-	-

(cd/m²)

2013-12-01

TPS682 1xTL5-54W HFP M2



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.