



Arano TPS640/642/644

TPS640 1x35W/830 HFP AC-MLO SMS ALU

TPS640 - 1 pc - 35 W - HF Performer - Acrylate micro-lens optic - Suspension set simple, standard

Arano-sarjan valaisimissa käytetään TL5-loistelamppuja, ja niissä on Philipsin mikro-optiikka. 3D-lamelleilla varustettu patentoitu mikro-optiikka yhdistää pienen koon optimaaliseen suorituskykyyn niin, että valon jakautuminen, visuaalinen mukavuus ja tehokkuus ovat erinomaisia. Lisäksi se täyttää kaikki uusimman sisätyöpaikkoja koskevan EN12464-1-standardin vaatimukset. Saatavissa ovat pinta-asennettavat, ripustettavat, vapaasti seisovat ja seinäasennettavat mallit, joissa joistakin on suora/epäsuora valaistus. Niiden avulla voidaan luoda kirkas, miellyttävä valaistus. Arano-valaisimia voidaan yhdistää ja asentaa jonoon.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TPS640 [TPS640]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	35 W [35 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Optiikka	No [-]
Optinen kansi	AC-MLO [Acrylate micro-lens optic]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Sulake	No [-]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP40 [Wire-protected]
Ripustus/asennus	SMS [Suspension set simple, standard]
Väri	ALU [Aluminum]
Valmis asennettavaksi	No [-]
Hehkulankatesti	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]


ENEC-merkintä ENEC [ENEC mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite 230-240 V [230 to 240 V]


• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	752358 00
Tuotenimike	TPS640 1x35W/830 HFP AC-MLO SMS ALU
Tilaustuotenimike	TPS640 1x35W/830 HFP AC-MLO SMS ALU
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559752358
Logistinen koodi - 12NC	910501291503
Nettopaino per kpl	4.200 kg



PHILIPS

Mittapiirros

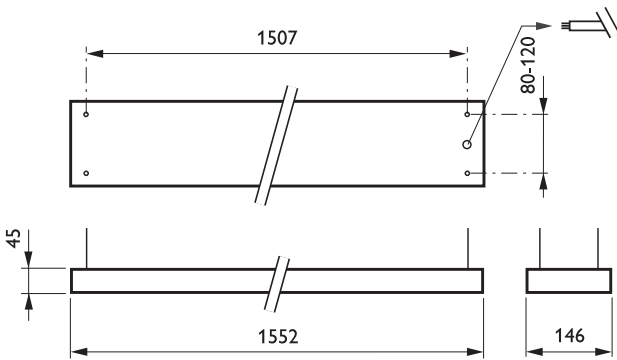


TPS640 1x35W/830 HFP AC-MLO SMS ALU

Valonjakotiedot

TPS640 1xTL5-35W HFP AC-MLO

1 x 3325 lm

Polar intensity diagram



Light output ratio 0.62
 Service upward 0.00
 Service downward 0.62

CIE flux code 72 95 99 100 62


S/H ratio crosswise max. 1.4
 lengthwise max. 1.4

UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 18
 EN12464-1 65 deg, 3000 cd/m²

UTE71-121: 0.62B + 0.00T

LWV1476100

Quantity estimation diagram

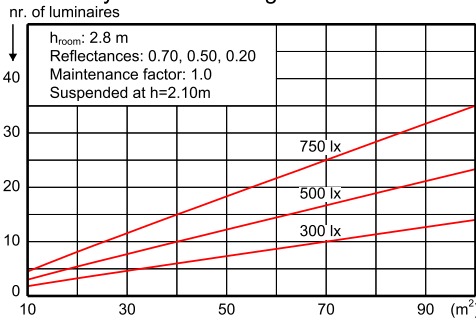


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00
0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00
0.60	0.38	0.37	0.38	0.37	0.37	0.34	0.34	0.31	0.33	0.31	0.31
0.80	0.44	0.42	0.44	0.43	0.42	0.39	0.39	0.37	0.39	0.37	0.36
1.00	0.49	0.46	0.48	0.47	0.46	0.43	0.43	0.41	0.43	0.41	0.40
1.25	0.53	0.50	0.53	0.51	0.50	0.47	0.47	0.45	0.47	0.45	0.44
1.50	0.57	0.53	0.56	0.54	0.52	0.50	0.49	0.48	0.49	0.47	0.47
2.00	0.62	0.57	0.61	0.58	0.56	0.54	0.54	0.52	0.53	0.52	0.51
2.50	0.65	0.59	0.64	0.61	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53
3.00	0.67	0.60	0.66	0.63	0.60	0.58	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55
4.00	0.70	0.62	0.69	0.65	0.62	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.57
5.00	0.72	0.63	0.70	0.66	0.63	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58

Suspended mounted

UGR diagram

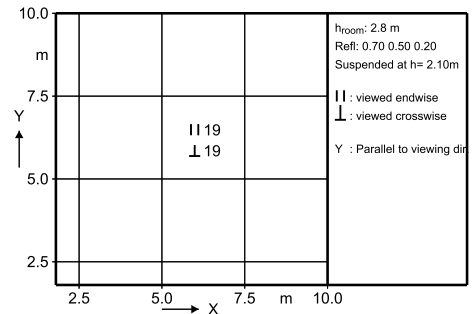

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	8969	9330	9270
50.0	4967	5496	5430
55.0	3399	3829	3421
60.0	2384	2775	2384
65.0	1833	1722	1853
70.0	1618	1680	1693
75.0	1529	1612	1579
80.0	1495	1667	1569
85.0	1465	1661	1661
90.0	-	-	-

(cd/m²)



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.