

Celino TPS680/682

TPS682 1x28W/830 HFP M2 SM2 ALU



TPS682 - 1 pc - 28 W - HF Performer - Matt mirror ribbed lamellae louver - Suspension set 2-wire

Celino on täydellinen valaisinsarja, joka edustaa markkinoiden nykyistä trendiä koskien valaisinten pientä kokoa ja integroitumista arkkitehtuuriin. Samalla valaisimet kuitenkin tarjoavat huomattavan parannuksen optiseen suorituskykyyn. Celino-valaisimet sisältävät Philipsin uuden 3D-lamelleilla varustetun alumiinimikro-optiikan, joka takaa optimaalisen visuaalisen mukavuuden ja tehokkuuden. Optiikka täyttää uusimman toimistovalaisustusstandardin (EN 12464-1) vaatimukset. Luonnollisesta eloksoidusta alumiinista valmistetun Celino-valaisimen leveys on vain 71 mm, ja siinä on painealletut alumiiniset päätysuojat. Muotoilu mahdollistaa usean valaisimen yhdistämisen jonoon. Celino-valaisimet sopivat eri käyttökohteisiin. Sarjaan kuuluu: ripustettavia, pinta-asennettavia, vapaasti seisovia ja seinäasennettavia valaisimia.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TPS682 [TPS682]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	28 W [28 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laitte (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Optiikka	M2 [Matt mirror ribbed lamellae louver]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Sisäinen jodotus	STD [Standard]
Sulake	No [-]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
Ripustus/asennus	SM2 [Suspension set 2-wire]
Väri	ALU [Aluminum]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]

Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Tuotetiedot


Tilaukoodi	748405 00
Tuotenimike	TPS682 1x28W/830 HFP M2 SM2 ALU
Tilaustuotenimike	TPS682 1x28W/830 HFP M2 SM2 ALU
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559748405
Logistinen koodi - 12NC	910501256903
Nettopaino per kpl	3.200 kg



asimpleswitch.com

PHILIPS

Mittapiirros

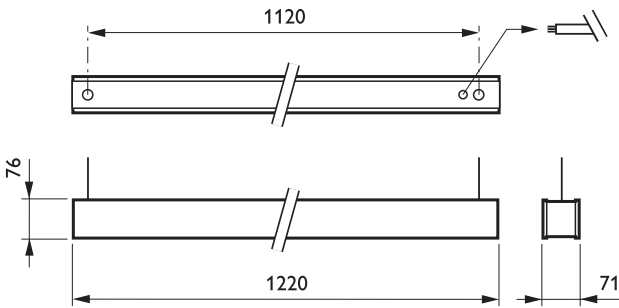


TPS682 1x28W/830 HFP M2 SM2 ALU


Valonjakotiedot

TPS682 1xTL5-28W HFP M2


1 x 2625 lm

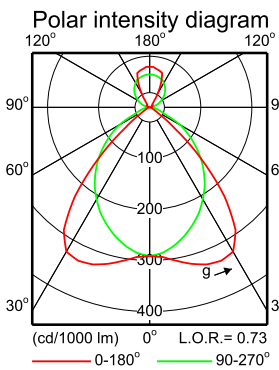

Quantity estimation diagram

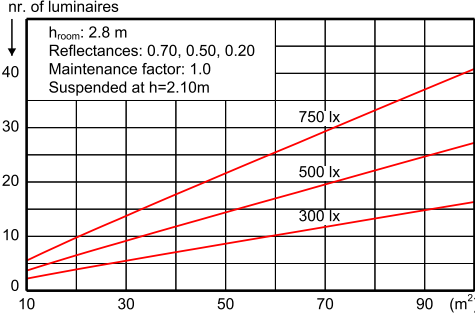

UGR diagram

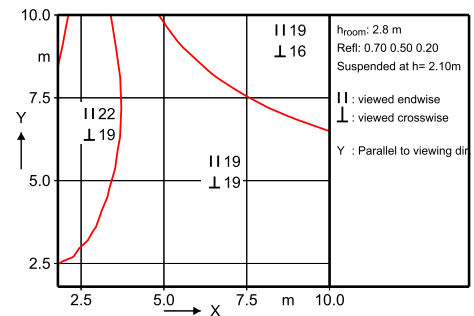

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.37	0.36	0.37	0.36	0.35	0.31	0.31	0.29	0.31	0.28	0.27	
0.80	0.44	0.42	0.43	0.43	0.42	0.38	0.37	0.35	0.37	0.34	0.33	
1.00	0.50	0.47	0.49	0.48	0.47	0.43	0.42	0.40	0.42	0.39	0.38	
1.25	0.56	0.52	0.54	0.53	0.51	0.48	0.47	0.44	0.46	0.44	0.42	
1.50	0.60	0.56	0.58	0.57	0.55	0.51	0.50	0.48	0.49	0.47	0.45	
2.00	0.66	0.61	0.64	0.62	0.60	0.57	0.55	0.53	0.54	0.52	0.49	
2.50	0.71	0.64	0.68	0.65	0.63	0.60	0.58	0.56	0.56	0.55	0.52	
3.00	0.74	0.66	0.71	0.68	0.65	0.62	0.60	0.58	0.58	0.57	0.54	
4.00	0.78	0.69	0.75	0.71	0.67	0.65	0.63	0.61	0.60	0.59	0.56	
5.00	0.80	0.70	0.77	0.72	0.68	0.67	0.64	0.63	0.62	0.60	0.57	

Suspended mounted

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	8137	10773	8079
50.0	3908	8573	7312
55.0	1483	5722	6499
60.0	818	3250	5551
65.0	546	2243	3346
70.0	403	2038	2654
75.0	282	1769	2458
80.0	187	1307	2427
85.0	0	697	1999
90.0	-	-	-

(cd/m²)

LWV1478000

2013-12-01

TPS682 1xTL5-28W HFP M2



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.