

Celino TPS680/682

TPS682 1x28W/830 HFP AC-MLO SM2 ALU



TPS682 - 1 pc - 28 W - HF Performer - Acrylate micro-lens optic - Suspension set 2-wire

Celino on täydellinen valaisinsarja, joka edustaa markkinoiden nykyistä trendiä koskien valaisinten pientä kokoa ja integroitumista arkkitehtuuriin. Samalla valaisimet kuitenkin tarjoavat huomattavan parannuksen optiseen suorituskykyyn. Celino-valaisimet sisältävät Philipsin uuden 3D-lamelleilla varustetun alumiinimikro-optiikan, joka takaa optimaalisen visuaalisen mukavuuden ja tehokkuuden. Optiikka täyttää uusimman toimistovalaisusstandardin (EN 12464-1) vaatimukset. Luonnollisesta eloksoidusta alumiinista valmistetun Celino-valaisimen leveys on vain 71 mm, ja siinä on painealletut alumiiniset päätysuojat. Muotoilu mahdollistaa usean valaisimen yhdistämisen jonoon. Celino-valaisimet sopivat eri käyttökohteisiin. Sarjaan kuuluu: ripustettavia, pinta-asennettavia, vapaasti seisovia ja seinäasennettavia valaisimia.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TPS682 [TPS682]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	28 W [28 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laitte (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Optiikka	No [-]
Optinen kansi	AC-MLO [Acrylate micro-lens optic]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Sisäinen jodotus	STD [Standard]
Sulake	No [-]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CL I [Safety class I]
IP luokka	IP40 [Wire-protected]
Ripustus/asennus	SM2 [Suspension set 2-wire]
Väri	ALU [Aluminum]
Hehkulankatesti	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]

Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Tuotetiedot


Tilaukoodi	748412 00
Tuotenimike	TPS682 1x28W/830 HFP AC-MLO SM2 ALU
Tilaustuotenimike	TPS682 1x28W/830 HFP AC-MLO SM2 ALU
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoon pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8711559748412
Logistinen koodi - 12NC	910501257003
Nettopaino per kpl	3.200 kg



asimpleswitch.com

PHILIPS

Mittapiirros

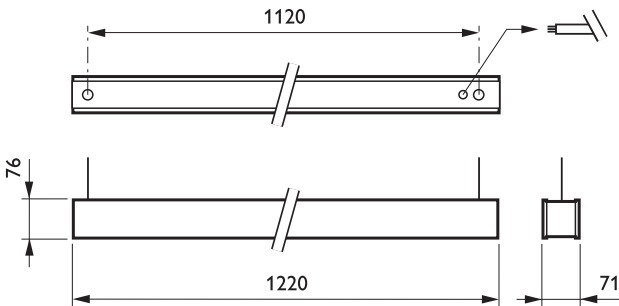


TPS682 1x28W/830 HFP AC-MLO SM2 ALU

Valonjakotiedot

TPS682 1xTL5-28W HFP AC-MLO

1 x 2625 lm

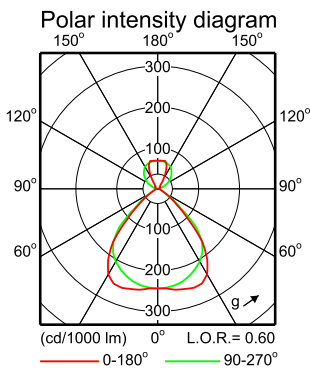

Light output ratio 0.60
 Service upward 0.12
 Service downward 0.48

CIE flux code 72 95 99 80 60


S/H ratio crosswise max. 1.4
 lengthwise max. 1.4

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 15
 EN12464-1 65 deg, 1500 cd/m²

UTE71-121: 0.48B + 0.12T

LWV1478100

Quantity estimation diagram

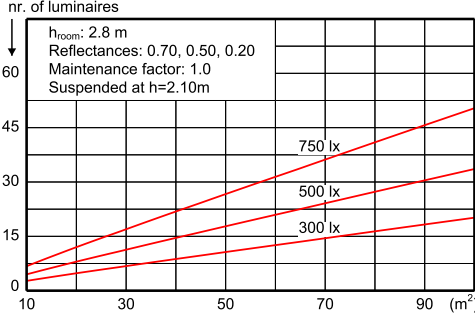


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.31	0.30	0.31	0.30	0.30	0.27	0.27	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24
0.80	0.37	0.35	0.36	0.35	0.35	0.32	0.31	0.29	0.31	0.29	0.28	0.28
1.00	0.41	0.39	0.40	0.40	0.39	0.35	0.35	0.33	0.34	0.32	0.31	0.31
1.25	0.46	0.43	0.45	0.43	0.42	0.39	0.38	0.36	0.37	0.35	0.34	0.34
1.50	0.49	0.45	0.48	0.46	0.45	0.42	0.41	0.39	0.39	0.38	0.36	0.36
2.00	0.54	0.49	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.43	0.43	0.41	0.39	0.39
2.50	0.57	0.52	0.55	0.53	0.51	0.49	0.47	0.45	0.45	0.44	0.41	0.41
3.00	0.60	0.54	0.58	0.55	0.52	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.43	0.43
4.00	0.63	0.56	0.61	0.57	0.54	0.53	0.50	0.49	0.48	0.47	0.44	0.44
5.00	0.65	0.57	0.62	0.59	0.55	0.54	0.51	0.50	0.49	0.48	0.45	0.45

Suspended mounted

UGR diagram

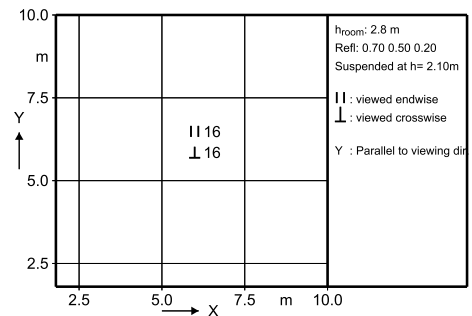

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	6645	7214	8353
50.0	4246	4803	5012
55.0	2808	3199	3121
60.0	1700	1969	1879
65.0	1165	1165	1165
70.0	1047	1177	1047
75.0	1072	1210	1210
80.0	1031	1160	1211
85.0	821	1027	1181
90.0	-	-	-

(cd/m²)

2013-12-01

TPS682 1xTL5-28W HFP AC-MLO



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.