

TBS424/426

TBS424 4xTL5-14W/830 HFP C5-H GT IP65

TBS424 - 4 pcs - TL5 - 14 W - HF Performer - High-gloss optic double parabolic high reflectance - Tempered glass

Ympäristöihin, joiden puhtausvaatimukset ovat erityisen korkeat. Asiakkaat haluavat helposti asennettavan ja puhdistettavan valaistusratkaisun. TBS424-mallin asennus ja huolto on yksinkertaista ja nopeaa. Valaisin voidaan asentaa avaamatta ja ruuviton asennus tekee pinnasta helposti puhdistettavan. Valittavana eri kattokokoja, lampun värejä ja liittimiä. TBS424 voidaan myös hienosäätää kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TBS424 [TBS424]
Lamppujen määrä	4 [4 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	14 W [14 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Optiikka	C5-H [High-gloss optic double parabolic high reflectance]
Optinen kansi	GT [Tempered glass]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK-luokka	IK05 [0.7 J]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyysero	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]

• ENEC-merkintä

ENEC [ENEC mark]


• Tuotetiedot

Tilaukoodi	888467 00
Tuotenimike	TBS424 4xTL5-14W/830 HFP C5-H GT IP65
Tilaustuotenimike	TBS424 4xTL5-14W/830 HFP C5-H GT IP65
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viiivakoodi pakkauksessa	8717943888467
Logistinen koodi - 12NC	910503653518
Nettopaino per kpl	12.200 kg



PHILIPS

Mittapiirros

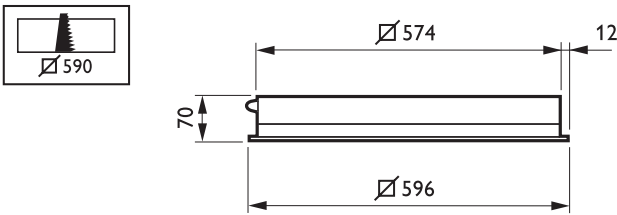

TBS424 4xTL5-14W/830 HFP C5-H GT IP65

Valonjakotiedot

TBS424 4xTL5-14W HFP C5-H GT

4 x 1250 lm

Polar intensity diagram
 (cd/1000 lm) 0° L.O.R.= 0.74
 — 0-180° — 90-270°

Quantity estimation diagram
 nr. of luminaires
 h_{room}: 2.8 m
 Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
 Maintenance factor: 1.0
 Ceiling mounted

UGR diagram
 h_{room}: 2.8 m
 Refl: 0.70 0.50 0.20
 Ceiling mounted
 || : viewed endwise
 ⊥ : viewed crosswise
 Y : Parallel to viewing dir

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)															
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
0.60	0.49	0.46	0.48	0.47	0.46	0.42	0.42	0.39	0.41	0.39	0.38	0.42	0.42	0.39	0.41	0.39
0.80	0.56	0.53	0.56	0.54	0.53	0.49	0.48	0.46	0.48	0.46	0.44	0.48	0.48	0.45	0.44	0.44
1.00	0.63	0.58	0.62	0.60	0.58	0.54	0.54	0.51	0.53	0.51	0.50	0.54	0.54	0.51	0.50	0.50
1.25	0.68	0.63	0.67	0.64	0.62	0.59	0.58	0.56	0.58	0.56	0.54	0.58	0.58	0.55	0.54	0.54
1.50	0.72	0.66	0.71	0.68	0.65	0.62	0.61	0.59	0.61	0.59	0.57	0.61	0.61	0.59	0.57	0.57
2.00	0.78	0.70	0.76	0.73	0.69	0.67	0.66	0.64	0.66	0.64	0.62	0.66	0.66	0.64	0.62	0.62
2.50	0.82	0.72	0.80	0.76	0.72	0.70	0.69	0.67	0.69	0.67	0.65	0.69	0.69	0.67	0.65	0.65
3.00	0.84	0.74	0.82	0.78	0.73	0.72	0.71	0.69	0.71	0.69	0.67	0.71	0.71	0.69	0.67	0.67
4.00	0.87	0.76	0.85	0.80	0.75	0.74	0.72	0.71	0.72	0.71	0.71	0.72	0.72	0.71	0.71	0.69
5.00	0.89	0.77	0.86	0.81	0.76	0.75	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.73	0.73	0.72	0.72	0.70

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	3748	6030	4415
50.0	1729	3740	3378
55.0	291	2138	2163
60.0	109	1154	697
65.0	79	221	167
70.0	67	89	138
75.0	56	85	117
80.0	47	59	94
85.0	34	40	59
90.0	-	-	-

(cd/m²)

LWV1821600

2013-08-19

TBS424 4xTL5-14W HFP C5-H GT



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 20
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.