



TBS424/426

TBS424 2xTL5-28W/830 HFP C5-H GT IP65

TBS424 - 2 pcs - TL5 - 28 W - HF Performer - High-gloss optic double parabolic high reflectance - Tempered glass

Ympäristöihin, joiden puhtausvaatimukset ovat erityisen korkeat. Asiakkaat haluavat helposti asennettavan ja puhdistettavan valaistusratkaisun. TBS424-mallin asennus ja huolto on yksinkertaista ja nopeaa. Valaisin voidaan asentaa avaamatta ja ruuviton asennus tekee pinnasta helposti puhdistettavan. Valittavana eri kattokokoja, lampun värejä ja liittimiä. TBS424 voidaan myös hienosäätää kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Tuotetiedot


• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TBS424 [TBS424]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	28 W [28 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laitte (tai liitännäslaitte)	HFP [HF Performer]
Optiikka	C5-H [High-gloss optic double parabolic high reflectance]
Optinen kansi	GT [Tempered glass]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK-luokka	IK05 [0.7 J]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]

ENEC-merkintä ENEC [ENEC mark]


• Tuotetiedot

Tilaukoodi	888504 00
Tuotenimike	TBS424 2xTL5-28W/830 HFP C5-H GT IP65
Tilaustuotenimike	TBS424 2xTL5-28W/830 HFP C5-H GT IP65
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viiivakoodi pakkauksessa	8717943888504
Logistinen koodi - 12NC	910503653918
Nettopaino per kpl	13.200 kg



PHILIPS

Mittapiirros

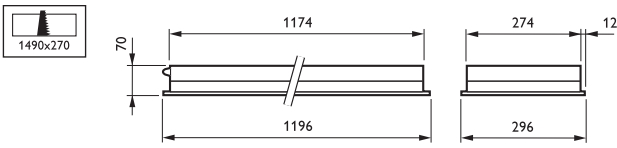

TBS424 2xTL5-28W/830 HFP C5-H GT IP65

Valonjakotiedot

TBS424 2xTL5-28W HFP C5-H GT

2 x 2625 lm

Polar intensity diagram

(cd/1000 lm) 0° L.O.R.= 0.75
— 0-180° — 90-270°

Quantity estimation diagram

nr. of luminaires

h_{room}: 2.8 m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted

UGR diagram

h_{room}: 2.8 m
Refl: 0.70 0.50 0.20
Ceiling mounted

|| : viewed endwise
⊥ : viewed crosswise
Y : Parallel to viewing dir

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)												
	0.80 0.80			0.70 0.70 0.70 0.70			0.50 0.50			0.30 0.30			0.00
	0.80	0.50	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.10	0.30	0.10	0.10	0.00
0.60	0.49	0.46	0.48	0.47	0.46	0.42	0.42	0.39	0.41	0.39	0.38		
0.80	0.57	0.53	0.56	0.54	0.53	0.49	0.48	0.46	0.48	0.45	0.44		
1.00	0.63	0.59	0.62	0.60	0.58	0.54	0.54	0.51	0.53	0.51	0.50		
1.25	0.69	0.63	0.68	0.65	0.63	0.59	0.59	0.56	0.58	0.56	0.55		
1.50	0.73	0.66	0.72	0.68	0.66	0.63	0.62	0.60	0.61	0.59	0.58		
2.00	0.79	0.71	0.77	0.73	0.70	0.68	0.67	0.65	0.66	0.64	0.63		
2.50	0.83	0.73	0.81	0.76	0.72	0.71	0.70	0.68	0.69	0.67	0.66		
3.00	0.85	0.75	0.83	0.78	0.74	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68		
4.00	0.88	0.76	0.86	0.81	0.76	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70		
5.00	0.90	0.77	0.87	0.82	0.77	0.76	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71		

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	3965	6769	6066
50.0	1790	4211	4839
55.0	369	2431	3262
60.0	126	1450	1261
65.0	90	325	213
70.0	78	110	182
75.0	65	97	152
80.0	60	76	137
85.0	61	74	113
90.0	-	-	-

(cd/m²)

LWV1824800

2013-08-19

TBS424 2xTL5-28W HFP C5-H GT



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 20
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.