



TBS424/426

TBS424 2xTL5-35W/830 HFP C5-H GT IP65

TBS424 - 2 pcs - TL5 - 35 W - HF Performer - High-gloss optic double parabolic high reflectance - Tempered glass

Ympäristöihin, joiden puhtausvaatimukset ovat erityisen korkeat. Asiakkaat haluavat helposti asennettavan ja puhdistettavan valaistusratkaisun. TBS424-mallin asennus ja huolto on yksinkertaista ja nopeaa. Valaisin voidaan asentaa avaamatta ja ruuviton asennus tekee pinnasta helposti puhdistettavan. Valittavana eri kattokokoja, lampun värejä ja liittimiä. TBS424 voidaan myös hienosäätää kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TBS424 [TBS424]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	35 W [35 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Optiikka	C5-H [High-gloss optic double parabolic high reflectance]
Optinen kansi	GT [Tempered glass]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK-luokka	IK05 [0.7 J]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyysero	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]

ENEC-merkintä ENEC [ENEC mark]


• Tuotetiedot

Tilaukoodi	888528 00
Tuotenimike	TBS424 2xTL5-35W/830 HFP C5-H GT IP65
Tilaustuotenimike	TBS424 2xTL5-35W/830 HFP C5-H GT IP65
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkopakkaus	1
Viiivakoodi pakkauksessa	8717943888528
Logistinen koodi - 12NC	910503654118
Nettopaino per kpl	12.250 kg



PHILIPS

Mittapiirros

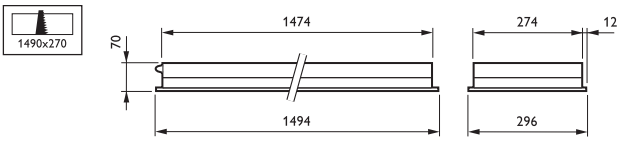

TBS424 2xTL5-35W/830 HFP C5-H GT IP65


Valonjakotiedot

TBS424 2xTL5-35W HFP C5-H GT

2 x 3325 lm



Polar intensity diagram



Light output ratio 0.74
Service upward 0.00
Service downward 0.74

CIE flux code 74 99 100 100 74


S/H ratio crosswise max. 1.5
lengthwise max. 1.3

UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 16
EN12464-1 65 deg, 500 cd/m²

UTE71-121: 0.74B + 0.00T

LWV1824800

Quantity estimation diagram

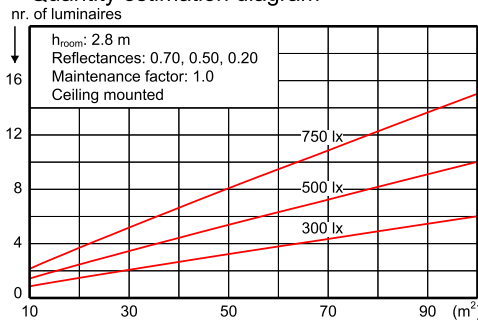


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.48	0.46	0.48	0.46	0.45	0.41	0.41	0.38	0.41	0.38	0.37	0.37
0.80	0.56	0.53	0.55	0.54	0.52	0.48	0.48	0.45	0.47	0.45	0.44	0.44
1.00	0.62	0.58	0.61	0.59	0.57	0.54	0.53	0.51	0.53	0.50	0.49	0.49
1.25	0.68	0.62	0.67	0.64	0.62	0.58	0.58	0.56	0.57	0.55	0.54	0.54
1.50	0.72	0.65	0.71	0.68	0.65	0.62	0.61	0.59	0.60	0.59	0.57	0.57
2.00	0.78	0.70	0.76	0.73	0.69	0.67	0.66	0.64	0.65	0.64	0.62	0.62
2.50	0.82	0.72	0.80	0.75	0.72	0.70	0.69	0.67	0.68	0.66	0.65	0.65
3.00	0.84	0.74	0.82	0.77	0.73	0.72	0.70	0.69	0.69	0.68	0.67	0.67
4.00	0.87	0.75	0.85	0.79	0.75	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.69	0.69
5.00	0.89	0.76	0.86	0.81	0.76	0.75	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70

Ceiling mounted

UGR diagram

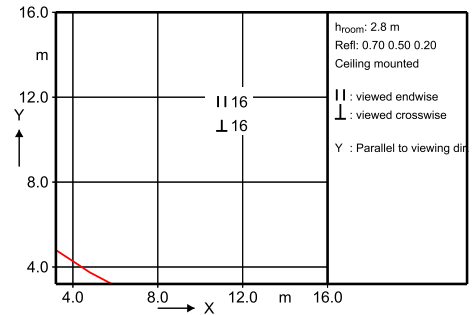

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	3908	6673	5979
50.0	1765	4151	4770
55.0	363	2397	3215
60.0	124	1430	1243
65.0	88	321	210
70.0	77	108	180
75.0	64	96	150
80.0	59	75	135
85.0	60	73	111
90.0	-	-	-

(cd/m²)

2013-08-19

TBS424 2xTL5-35W HFP C5-H GT



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkkuu 20
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.