



TBS424/426

TBS424 2xTL5-49W/830 HFP C5-H GT IP65

TBS424 - 2 pcs - TL5 - 49 W - HF Performer - High-gloss optic double parabolic high reflectance - Tempered glass

Ympäristöihin, joiden puhtausvaatimukset ovat erityisen korkeat. Asiakkaat haluavat helposti asennettavan ja puhdistettavan valaistusratkaisun. TBS424-mallin asennus ja huolto on yksinkertaista ja nopeaa. Valaisin voidaan asentaa avaamatta ja ruuviton asennus tekee pinnasta helposti puhdistettavan. Valittavana eri kattokokoja, lampun värejä ja liittimiä. TBS424 voidaan myös hienosäätää kunkin asiakkaan tarpeisiin.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TBS424 [TBS424]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	49 W [49 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laitte (tai liitännäslaitte)	HFP [HF Performer]
Optiikka	C5-H [High-gloss optic double parabolic high reflectance]
Optinen kansi	GT [Tempered glass]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK-luokka	IK05 [0.7 J]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]

ENEC-merkintä ENEC [ENEC mark]


• Tuotetiedot

Tilaukoodi	888542 00
Tuotenimike	TBS424 2xTL5-49W/830 HFP C5-H GT IP65
Tilaustuotenimike	TBS424 2xTL5-49W/830 HFP C5-H GT IP65
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viiivakoodi pakkauksessa	8717943888542
Logistinen koodi - 12NC	910503654318
Nettopaino per kpl	12.250 kg




PHILIPS

Mittapiirros

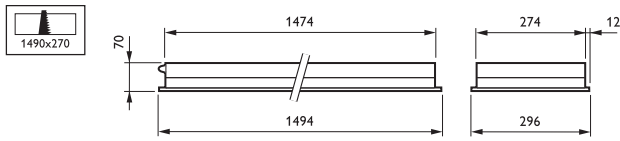

TBS424 2xTL5-49W/830 HFP C5-H GT IP65

Valonjakotiedot



TBS424 2xTL5-49W HFP C5-H GT

2 x 4375 lm

Polar intensity diagram

(cd/1000 lm) 0° L.O.R. = 0.78
 — 0-180° — 90-270°

Quantity estimation diagram

nr. of luminaires

Room: 2.8 m
 Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20
 Maintenance factor: 1.0
 Ceiling mounted

UGR diagram

Room: 2.8 m
 Refl: 0.70 0.50 0.20
 Ceiling mounted
 || : viewed endwise
 ⊥ : viewed crosswise
 Y : Parallel to viewing dir

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.80	0.59	0.55	0.58	0.56	0.55	0.51	0.50	0.47	0.50	0.47	0.46	0.00
1.00	0.66	0.61	0.65	0.62	0.60	0.57	0.56	0.53	0.55	0.53	0.52	0.00
1.25	0.72	0.66	0.70	0.68	0.65	0.62	0.61	0.59	0.60	0.58	0.57	0.00
1.50	0.76	0.69	0.74	0.71	0.68	0.65	0.64	0.62	0.64	0.62	0.60	0.00
2.00	0.82	0.73	0.80	0.76	0.73	0.70	0.69	0.68	0.69	0.67	0.65	0.00
2.50	0.86	0.76	0.84	0.79	0.75	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.68	0.00
3.00	0.89	0.78	0.87	0.82	0.77	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.70	0.00
4.00	0.92	0.80	0.89	0.84	0.79	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.72	0.00
5.00	0.94	0.81	0.91	0.85	0.80	0.79	0.77	0.76	0.76	0.75	0.73	0.00

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	5420	9254	8292
50.0	2448	5757	6615
55.0	504	3324	4459
60.0	172	1983	1724
65.0	122	445	292
70.0	107	150	249
75.0	89	133	208
80.0	82	104	187
85.0	84	101	154
90.0	-	-	-

(cd/m²)

LWV1824800

2013-08-19

TBS424 2xTL5-49W HFP C5-H GT



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkkuu 20
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.