

Pentura

TMS122 1xTL5-35W/840 HFP TW1



TMS122 - 1 pc - TL5 - 35 W - HF Performer

Pentura TMS122 on korkealaatuinen perusvalaisin yhdelle tai kahdelle TL5-loistelampulle. Kompaktiin kokonaisuuteen on integroitu ohut elektroninen HF-liitäntälaitte. Valaisin sopii sekä suoraan että epäsuoraan valaistukseen. Se asennetaan asennuslevyyn, joka sisältää kaikki mekaaniset osat ja sähkökomponentit ja on helppo kiinnittää kattoon.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TMS122 [TMS122]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	35 W [35 W]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laitte (tai liitännäslaitte)	HFP [HF Performer]
Läpilyhdotus	TW1 [Feed-through wiring 1-phase]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	799018 99
Tuotenimike	TMS122 1xTL5-35W/840 HFP TW1
Tilaustuotenimike	TMS122 1xTL5-35W/840 HFP TW1
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoon pakkauksessa	4
Viivakoodi tuotteessa	8711559799018
Viivakoodi pakkauksessa	8711559799476
Logistinen koodi - 12NC	910502864718
Nettopaino per kpl	1.888 kg




• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

PHILIPS

Mittapiirros

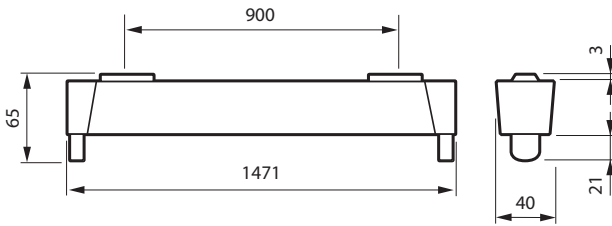


TMS122 1xTL5-35W/840 HFP TW1

Valonjakotiedot

TMS122 1xTL5-35W HFP


1 x 3325 lm

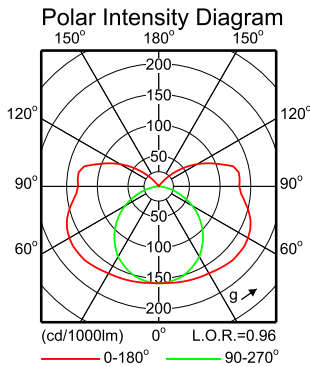

Light output ratio 0.96
 Service upward 0.21
 Service downward 0.75
 CIE flux code 31 59 82 78 96
 S/H ratio crosswise max. 2.4
 lengthwise max. 1.7
 UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 27
 UTE71-121: 0.75H + 0.21T

LVG1249700

Quantity estimation diagram

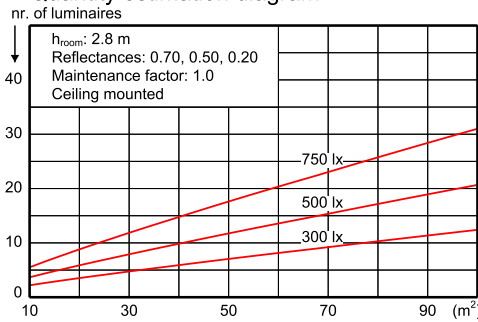


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.26	0.24	0.19	0.22	0.18	0.15	0.15
0.80	0.46	0.43	0.43	0.42	0.41	0.33	0.31	0.26	0.28	0.24	0.20	0.20
1.00	0.53	0.49	0.51	0.49	0.47	0.39	0.36	0.31	0.34	0.29	0.24	0.24
1.25	0.61	0.56	0.58	0.55	0.53	0.46	0.42	0.37	0.39	0.34	0.29	0.29
1.50	0.67	0.61	0.63	0.60	0.58	0.51	0.47	0.42	0.43	0.39	0.33	0.33
2.00	0.76	0.68	0.72	0.68	0.65	0.58	0.54	0.49	0.50	0.46	0.39	0.39
2.50	0.82	0.73	0.78	0.73	0.70	0.64	0.59	0.55	0.54	0.51	0.44	0.44
3.00	0.87	0.76	0.82	0.77	0.73	0.68	0.63	0.59	0.58	0.55	0.47	0.47
4.00	0.93	0.81	0.88	0.82	0.78	0.73	0.68	0.64	0.63	0.60	0.52	0.52
5.00	0.98	0.84	0.92	0.86	0.81	0.76	0.71	0.68	0.66	0.63	0.55	0.55

Ceiling mounted

UGR diagram

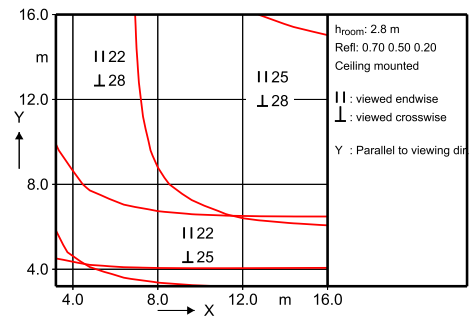

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	9869	9015	9382
50.0	10116	9138	9030
55.0	10457	9345	8699
60.0	10765	9566	8209
65.0	11115	9807	7454
70.0	11438	10072	6643
75.0	11730	10259	5685
80.0	12078	10460	4325
85.0	12709	10812	2184
90.0	14096	12385	0

(cd/m²)

2012-05-04

TMS122 1xTL5-35W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 17
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.