

Pentura

TMS122 1xTL5-49W/840 HFP TW1



TMS122 - 1 pc - TL5 - 49 W - HF Performer

Pentura TMS122 on korkealaatuinen perusvalaisin yhdelle tai kahdelle TL5-loistelampulle. Kompaktiin kokonaisuuteen on integroitu ohut elektroninen HF-liitäntälaitte. Valaisin sopii sekä suoraan että epäsuoraan valaistukseen. Se asennetaan asennuslevyyn, joka sisältää kaikki mekaaniset osat ja sähkökomponentit ja on helppo kiinnittää kattoon.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TMS122 [TMS122]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	49 W [49 W]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laitte (tai liitännälaitte)	HFP [HF Performer]
Läpilyhdotus	TW1 [Feed-through wiring 1-phase]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	799025 99
SSTL koodi	4254518
Tuotenimike	TMS122 1xTL5-49W/840 HFP TW1
Tilaustuotenimike	TMS122 1xTL5-49W/840 HFP TW1
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoa pakkauksessa	4
Viivakoodi tuotteessa	8711559799025
Viivakoodi pakkauksessa	8711559799483
Logistinen koodi - 12NC	910502864818
Nettopaino per kpl	1.888 kg




• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

PHILIPS

Mittapiirros

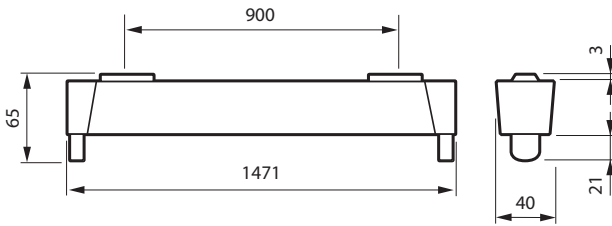


TMS122 1xTL5-49W/840 HFP TW1

Valonjakotiedot

TMS122 1xTL5-49W HFP


1 x 4375 lm

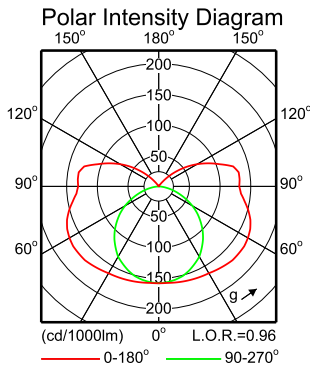

Light output ratio 0.96
 Service upward 0.21
 Service downward 0.75
 CIE flux code 31 59 82 78 96
 S/H ratio crosswise max. 2.4
 lengthwise max. 1.7
 UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 28
 UTE71-121: 0.75H + 0.21T

LVG1249700

Quantity estimation diagram

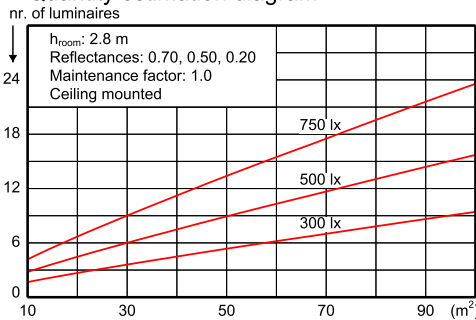


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.26	0.24	0.19	0.22	0.18	0.15	0.15
0.80	0.46	0.43	0.43	0.42	0.41	0.33	0.31	0.26	0.28	0.24	0.20	0.20
1.00	0.53	0.49	0.51	0.49	0.47	0.39	0.36	0.31	0.34	0.29	0.24	0.24
1.25	0.61	0.56	0.58	0.55	0.53	0.46	0.42	0.37	0.39	0.34	0.29	0.29
1.50	0.67	0.61	0.63	0.60	0.58	0.51	0.47	0.42	0.43	0.39	0.33	0.33
2.00	0.76	0.68	0.72	0.68	0.65	0.58	0.54	0.49	0.50	0.46	0.39	0.39
2.50	0.82	0.73	0.78	0.73	0.70	0.64	0.59	0.55	0.54	0.51	0.44	0.44
3.00	0.87	0.76	0.82	0.77	0.73	0.68	0.63	0.59	0.58	0.55	0.47	0.47
4.00	0.93	0.81	0.88	0.82	0.78	0.73	0.68	0.64	0.63	0.60	0.52	0.52
5.00	0.98	0.84	0.92	0.86	0.81	0.76	0.71	0.68	0.66	0.63	0.55	0.55

Ceiling mounted

UGR diagram

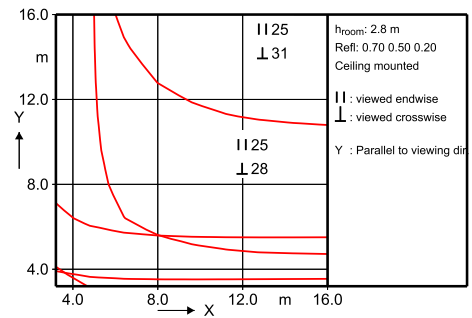

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	12976	11853	12310
50.0	13301	12015	11873
55.0	13750	12287	11438
60.0	14155	12579	10793
65.0	14615	12895	9801
70.0	15040	13243	8735
75.0	15424	13490	7474
80.0	15881	13754	5686
85.0	16711	14217	2872
90.0	18534	16284	0

(cd/m²)

2012-05-04

TMS122 1xTL5-49W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.