

# Pentura

TMS122 1xTL5-39W/830 HFP



TMS122 - 1 pc - TL5 - 39 W - HF Performer

Pentura TMS122 on korkealaatuinen perusvalaisin yhdelle tai kahdelle TL5-loistelampulle. Kompaktiin kokonaisuuteen on integroitu ohut elektroninen HF-liitäntälaitte. Valaisin sopii sekä suoraan että epäsuoraan valaistukseen. Se asennetaan asennuslevyyn, joka sisältää kaikki mekaaniset osat ja sähkökomponentit ja on helppo kiinnittää kattoon.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TMS122 [TMS122]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	39 W [39 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laitte (tai liitäntälaitte)	HFP [HF Performer]
Läpilyhdotus	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

### • Tuotetiedot

Tilaukoodi	798684 99
Tuotenimike	TMS122 1xTL5-39W/830 HFP
Tilaustuotenimike	TMS122 1xTL5-39W/830 HFP
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoon pakkauksessa	4
Viivakoodi tuotteessa	8711559798684
Viivakoodi pakkauksessa	8711559799148
Logistinen koodi - 12NC	910502861418
Nettopaino per kpl	1.088 kg




### • Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

# PHILIPS

Mittapiirros

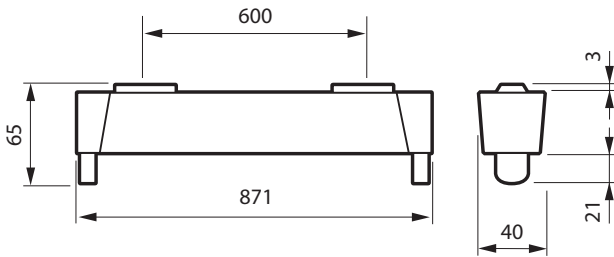


TMS122 1xTL5-39W/830 HFP

Valonjakotiedot

TMS122 1xTL5-39W HFP

1 x 3100 lm

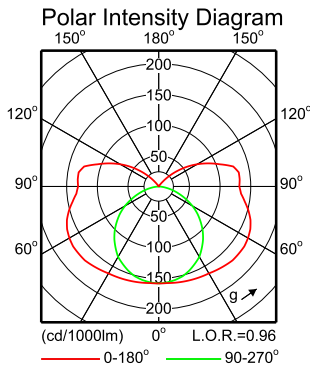

Light output ratio 0.96  
Service upward 0.21  
Service downward 0.75


CIE flux code 31 59 82 78 96

S/H ratio crosswise max. 2.4  
lengthwise max. 1.7

UGR<sub>cen</sub> (4Hx8H, 0.25H) 29  
UTE71-121: 0.75H + 0.21T

LVG1249700

Quantity estimation diagram

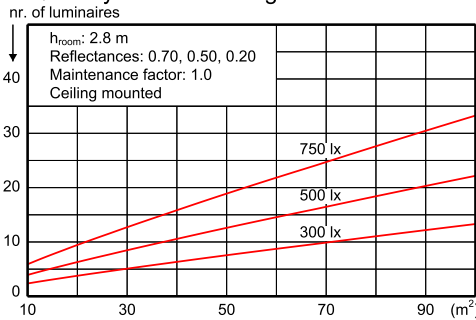


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.26	0.24	0.19	0.22	0.18	0.15	
0.80	0.46	0.43	0.43	0.42	0.41	0.33	0.31	0.26	0.28	0.24	0.20	
1.00	0.53	0.49	0.51	0.49	0.47	0.39	0.36	0.31	0.34	0.29	0.24	
1.25	0.61	0.56	0.58	0.55	0.53	0.46	0.42	0.37	0.39	0.34	0.29	
1.50	0.67	0.61	0.63	0.60	0.58	0.51	0.47	0.42	0.43	0.39	0.33	
2.00	0.76	0.68	0.72	0.68	0.65	0.58	0.54	0.49	0.50	0.46	0.39	
2.50	0.82	0.73	0.78	0.73	0.70	0.64	0.59	0.55	0.54	0.51	0.44	
3.00	0.87	0.76	0.82	0.77	0.73	0.68	0.63	0.59	0.58	0.55	0.47	
4.00	0.93	0.81	0.88	0.82	0.78	0.73	0.68	0.64	0.63	0.60	0.52	
5.00	0.98	0.84	0.92	0.86	0.81	0.76	0.71	0.68	0.66	0.63	0.55	

Ceiling mounted

UGR diagram

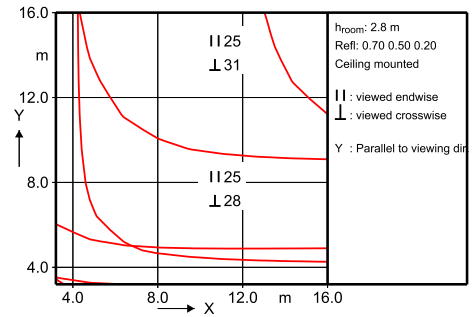

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	15515	14105	14578
50.0	15903	14289	14035
55.0	16440	14603	13491
60.0	16924	14939	12696
65.0	17475	15302	11485
70.0	17982	15700	10181
75.0	18441	15974	8638
80.0	18988	16264	6467
85.0	19960	16781	3133
90.0	22160	19174	0

(cd/m<sup>2</sup>)

2012-05-04

TMS122 1xTL5-39W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Heinäkuu 17  
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.