

Pentura

TMS122 1xTL5-49W/830 HFP



TMS122 - 1 pc - TL5 - 49 W - HF Performer

Pentura TMS122 on korkealaatuinen perusvalaisin yhdelle tai kahdelle TL5-loistelampulle. Kompaktiin kokonaisuuteen on integroitu ohut elektroninen HF-liitäntälaitte. Valaisin sopii sekä suoraan että epäsuoraan valaistukseen. Se asennetaan asennuslevyyn, joka sisältää kaikki mekaaniset osat ja sähkökomponentit ja on helppo kiinnittää kattoon.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

| | |
|--------------------------------|---|
| Tuoteperheen koodi | TMS122 [TMS122] |
| Lamppujen määrä | 1 [1 pc] |
| Lamppuperheen koodi | TL5 [TL5] |
| Lampun teho | 49 W [49 W] |
| Lampun värikoodi | 830 [830 warm white] |
| Lamppu mukana | K [Lamp(s) included] |
| Laitte (tai liitäntälaitte) | HFP [HF Performer] |
| Läpilyhdotus | No [-] |
| Turvaluokka | CLI [Safety class I] |
| IP luokka | IP20 [Finger-protected] |
| IK-luokka | IK02 [0.2 J standard] |
| Paloherkkyyserkintä | F [For mounting on normally flammable surfaces] |
| Euroopan yhteisön tavaramerkki | CE [CE mark] |
| ENEC-merkintä | ENEC [ENEC mark] |

• Tuotetiedot

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Tilaukoodi | 798691 99 |
| SSTL koodi | 4254542 |
| Tuotenimike | TMS122 1xTL5-49W/830 HFP |
| Tilaustuotenimike | TMS122 1xTL5-49W/830 HFP |
| Kappaletta laatikossa | 1 |
| Laatikkoa pakkauksessa | 4 |
| Viivakoodi tuotteessa | 8711559798691 |
| Viivakoodi pakkauksessa | 8711559799155 |
| Logistinen koodi - 12NC | 910502861518 |
| Nettopaino per kpl | 1.675 kg |




• Sähkötekniset ominaisuudet

| | |
|---------------|--------------------------|
| Syöttöjännite | 220-240 V [220 to 240 V] |
|---------------|--------------------------|

PHILIPS

Mittapiirros

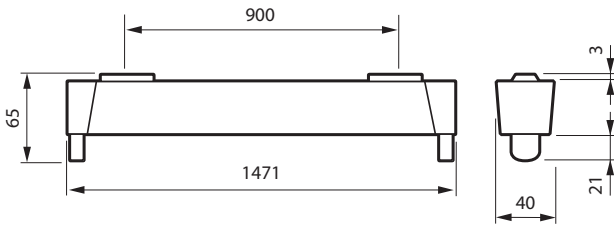


TMS122 1xTL5-49W/830 HFP

Valonjakotiedot

TMS122 1xTL5-49W HFP


1 x 4375 lm

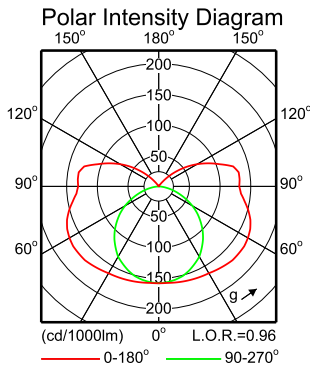

Light output ratio 0.96
 Service upward 0.21
 Service downward 0.75
 CIE flux code 31 59 82 78 96
 S/H ratio crosswise max. 2.4
 lengthwise max. 1.7
 UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 28
 UTE71-121: 0.75H + 0.21T

LVG1249700

Quantity estimation diagram

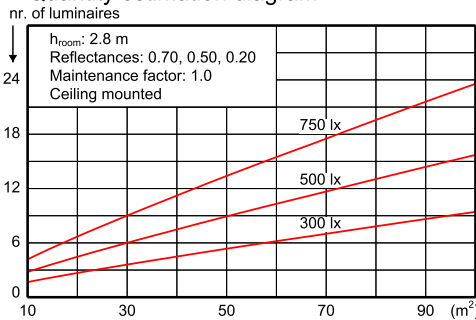


Utilisation factor table

| Room Index k | Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 0.80 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 1.00 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.00 |
| 1.25 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.00 |
| 1.50 | 0.67 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.00 |
| 2.00 | 0.76 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.39 | 0.00 |
| 2.50 | 0.82 | 0.73 | 0.78 | 0.73 | 0.70 | 0.64 | 0.59 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.44 | 0.00 |
| 3.00 | 0.87 | 0.76 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.00 |
| 4.00 | 0.93 | 0.81 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.52 | 0.00 |
| 5.00 | 0.98 | 0.84 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.55 | 0.00 |

Ceiling mounted

UGR diagram

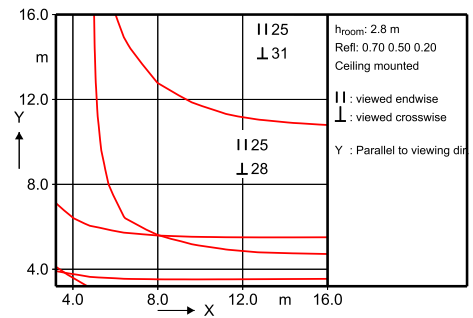

Luminance Table

| Plane Cone | 0.0 | 45.0 | 90.0 |
|------------|-------|-------|-------|
| 45.0 | 12976 | 11853 | 12310 |
| 50.0 | 13301 | 12015 | 11873 |
| 55.0 | 13750 | 12287 | 11438 |
| 60.0 | 14155 | 12579 | 10793 |
| 65.0 | 14615 | 12895 | 9801 |
| 70.0 | 15040 | 13243 | 8735 |
| 75.0 | 15424 | 13490 | 7474 |
| 80.0 | 15881 | 13754 | 5686 |
| 85.0 | 16711 | 14217 | 2872 |
| 90.0 | 18534 | 16284 | 0 |

(cd/m²)

2012-05-04

TMS122 1xTL5-49W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.