

Pentura

TMS122 1xTL5-24W/830 HFP



TMS122 - 1 pc - TL5 - 24 W - HF Performer

Pentura TMS122 on korkealaatuinen perusvalaisin yhdelle tai kahdelle TL5-loistelampulle. Kompaktiin kokonaisuuteen on integroitu ohut elektroninen HF-liitäntälaitte. Valaisin sopii sekä suoraan että epäsuoraan valaistukseen. Se asennetaan asennuslevyyn, joka sisältää kaikki mekaaniset osat ja sähkökomponentit ja on helppo kiinnittää kattoon.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

| | |
|--------------------------------|---|
| Tuoteperheen koodi | TMS122 [TMS122] |
| Lamppujen määrä | 1 [1 pc] |
| Lamppuperheen koodi | TL5 [TL5] |
| Lampun teho | 24 W [24 W] |
| Lampun värikoodi | 830 [830 warm white] |
| Lamppu mukana | K [Lamp(s) included] |
| Laitte (tai liitäntälaitte) | HFP [HF Performer] |
| Läpilyhdotus | No [-] |
| Turvaluokka | CLI [Safety class I] |
| IP luokka | IP20 [Finger-protected] |
| IK-luokka | IK02 [0.2 J standard] |
| Paloherkkyyserkintä | F [For mounting on normally flammable surfaces] |
| Euroopan yhteisön tavaramerkki | CE [CE mark] |
| ENEC-merkintä | ENEC [ENEC mark] |

• Tuotetiedot

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Tilaukoodi | 798653 99 |
| Tuotenimike | TMS122 1xTL5-24W/830 HFP |
| Tilaustuotenimike | TMS122 1xTL5-24W/830 HFP |
| Kappaletta laatikossa | 1 |
| Laatikkoon pakkauksessa | 4 |
| Viivakoodi tuotteessa | 8711559798653 |
| Viivakoodi pakkauksessa | 8711559799117 |
| Logistinen koodi - 12NC | 910502861118 |
| Nettopaino per kpl | 0.813 kg |




• Sähkötekniset ominaisuudet

| | |
|---------------|--------------------------|
| Syöttöjännite | 220-240 V [220 to 240 V] |
|---------------|--------------------------|

PHILIPS

Mittapiirros

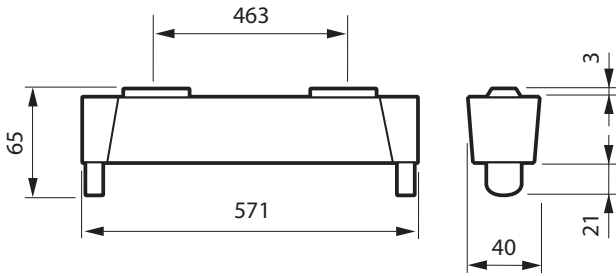


TMS122 1xTL5-24W/830 HFP


Valonjakotiedot

TMS122 1xTL5-24W HFP


1 x 1750 lm

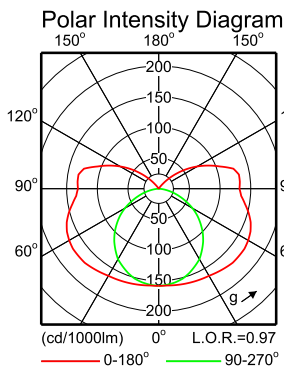

Quantity estimation diagram

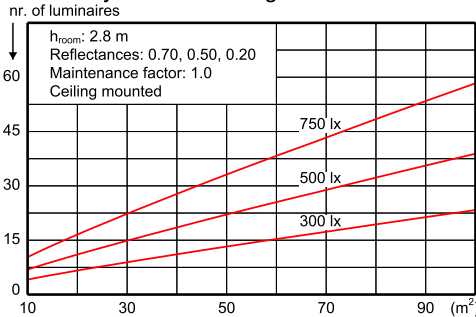

UGR diagram

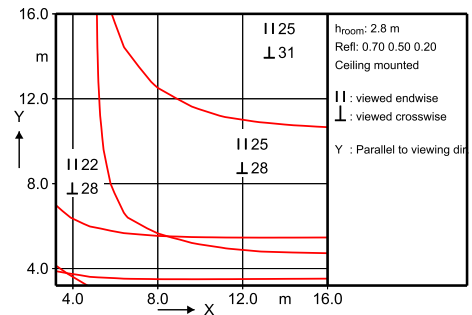

Utilisation factor table

| Room Index k | Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE) | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 0.80 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
| 1.00 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.40 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.00 |
| 1.25 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.00 |
| 1.50 | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.00 |
| 2.00 | 0.77 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.59 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 0.00 |
| 2.50 | 0.83 | 0.73 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.00 |
| 3.00 | 0.88 | 0.77 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.00 |
| 4.00 | 0.94 | 0.82 | 0.89 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 0.53 | 0.00 |
| 5.00 | 0.99 | 0.85 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.00 |

Ceiling mounted

Luminance Table

| Plane Cone | 0.0 | 45.0 | 90.0 |
|------------|-------|-------|-------|
| 45.0 | 13355 | 12068 | 12396 |
| 50.0 | 13689 | 12216 | 11908 |
| 55.0 | 14150 | 12474 | 11415 |
| 60.0 | 14568 | 12749 | 10705 |
| 65.0 | 15041 | 13046 | 9640 |
| 70.0 | 15478 | 13369 | 8489 |
| 75.0 | 15873 | 13583 | 7129 |
| 80.0 | 16344 | 13805 | 5239 |
| 85.0 | 17198 | 14212 | 2425 |
| 90.0 | 19074 | 16188 | 0 |

(cd/m²)

LVG1249700

2012-05-04

TMS122 1xTL5-24W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.