

Rotaris TBS741

TBS741 1xTL5C60W/830 HFP P IP WH

TBS741 - MASTER TL5 Circular - 60 W - HF Performer - Clear prismatic - Standard

Rotaris-tuotesarja perustuu innovatiiviseen pyöreään TL5-lamppuun. Rotaris-valaisimen näkyvin ominaisuus ovat sen samankeskiset kehät. Puolikiiltävän alumiinisen keskikappaleen ympärillä on opaalikupu tai läpinäkyvä kupu, jonka sisällä on prisma rakenne, jälleen samankeskisiin kehiin järjestettynä. Heijastava optiikka on myös valmistettu puolikiiltävästä alumiinista. TBS741-valaisimessa pyöreä muoto integroituu metallilevyyn, jonka avulla valaisimen voi asentaa helposti tavalliseen näkyvään sisäkattoon tai alakattoristikoihin (600 x 600). Omnidirectional Luminance Control -tekniikka (OLC) vähentää häikäisyä kaikkiin suuntiin. Rotaris-tuoteperhe sisältää täydellisen valikoiman pinta-asennettavia, uppoasennettavia ja ripustettavia valaisimia.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TBS741 [TBS741]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	TL5C [MASTER TL5 Circular]
Lampun teho	60 W [60 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitännäislaite)	HFP [HF Performer]
Optinen kansi	P [Clear prismatic]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Sisäinen jodotus	STD [Standard]
Sulake	No [-]
Kytkenä	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Ripustus/asennus	No [-]
Infill plate	IP [Standard]
Väri	WH [White]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkinä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Turvalaite	No [-]
Keskimmäinen valaisin	No [-]

Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------


• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	634890 00
SSTL koodi	4255857
Tuotenimike	TBS741 1xTL5C60W/830 HFP P IP WH
Tilauustuotenimike	TBS741 1xTL5C60W/830 HFP P IP WH
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoon pakkauksessa	1
Viiivakoodi pakkauksessa	8711559634890
Logistinen koodi - 12NC	910501649803
Nettopaino per kpl	3.800 kg



PHILIPS

Mittapiirros

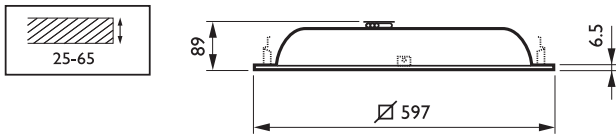


TBS741 1xTL5C60W/830 HFP P IP VH

Valonjakotiedot

TBS741 1xTL5C60W HFP

1 x 5000 lm

Polar Intensity Diagram



Light output ratio 0.60
Service upward 0.00
Service downward 0.60

CIE flux code 67 96 99 100 60


S/H ratio crosswise max. 1.5
lengthwise max. 1.6

UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 15
EN12464-1 65 deg, 1000 cd/m²
CIBSE: LG3 65 deg, 1000 cd/m²

UTE71-121: 0.60C + 0.00T

LWV1342300

Quantity estimation diagram

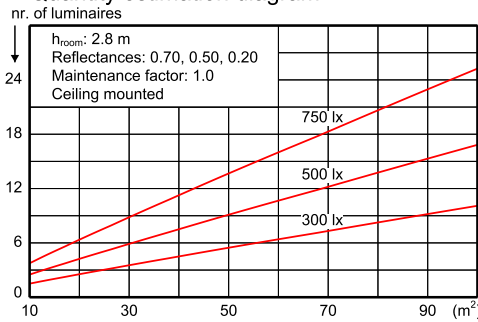


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)										
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00
0.60	0.36	0.34	0.36	0.35	0.34	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.27
0.80	0.43	0.40	0.42	0.41	0.40	0.36	0.36	0.33	0.35	0.33	0.32
1.00	0.48	0.45	0.47	0.46	0.44	0.41	0.40	0.38	0.40	0.38	0.37
1.25	0.53	0.49	0.52	0.50	0.48	0.45	0.45	0.42	0.44	0.42	0.41
1.50	0.56	0.51	0.55	0.53	0.51	0.48	0.47	0.45	0.47	0.45	0.44
2.00	0.62	0.55	0.60	0.57	0.55	0.52	0.52	0.50	0.51	0.49	0.48
2.50	0.65	0.57	0.63	0.60	0.57	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51
3.00	0.67	0.59	0.65	0.61	0.58	0.57	0.56	0.54	0.55	0.54	0.52
4.00	0.70	0.60	0.68	0.63	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.54
5.00	0.71	0.61	0.69	0.64	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.55

Ceiling mounted

UGR diagram

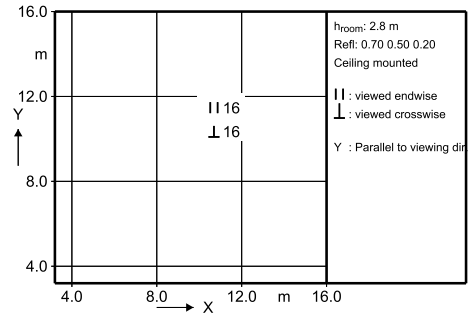

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	5449	5448	5449
50.0	3579	3579	3579
55.0	2299	2299	2299
60.0	869	869	869
65.0	550	550	550
70.0	437	437	437
75.0	345	345	345
80.0	285	285	285
85.0	188	188	188
90.0	0	0	0

(cd/m²)

2012-05-03

TBS741 1xTL5C60W HFP



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.