

SmartForm TBS464

TBS464 3x14W/830 HFP SQR D8-C W IPD-BL

TBS464 - 3 pcs - 14 W - HF Performer - Semi-high-gloss optic 3D micro-lamellae comfort - Decorative blue inlay

Upotettava SmartForm-tuoteperhe korostaa Philipsin tavoitetta yksinkertai-suuteen. Näissä neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonlähteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppeihin (600 mm:n moduulikatsoihin ja kipsilevykatsoihin), joten tämä täydellinen tuoteperhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-tuoteperheen kanssa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. SmartForm tuotteet voidaan myös varustaa läsnäolon havaitsevilla valaistusohjaimilla (ActiLume) ja päivänvalon säädöllä (ActiLume/Luxsense), mikä vähentää energiankulutusta vielä lisää. Näin tämä Green Flagship -tuoteperhe vähentää myös energiankulutusta – W/m2 on hyvin matala – ja hiilidioksidipäästöjä. Upotetut SmartForm TBS464 "Light Effect" -valaisimet on suunniteltu toimistoja ja myymälöitä varten. Valaisin ohjaa valon viehättävästi kohti täytepaneeleja ja varmistaa korkealaatuisen valokeilan. Tuloksena on raikas ja tasainen koristevaloeffekti. Valittavana on erilaisia optisia levyjä: opaalisatinoitu ja mikrolinssi-optiikka yhdessä kattoon asennettavien heijastimien kanssa luo valopinnan sisällä eritasoisia (perus-, keski- ja voimakastasoisia) lineaarisia valoeffektejä eri käyttötarkoituksiin.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TBS464 [TBS464]
Lamppujen määrä	3 [3 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	14 W [14 W]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laitte (tai liitäntälaitte)	HFP [HF Performer]
Päällimmäinen heijastin	No [-]
Optiikka	D8-C [Semi-high-gloss optic 3D micro-lamellae comfort]
Optinen elementti	No [-]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Sisäinen jodotus	STD [Standard]
Sulake	No [-]
Kytkentä	W [Plug-in connector 3-pole Wieland/Adels compatible]
Kaapeli	No [-]

Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Ilmankierto	No [-]
Infill plate	IPD-BL [Decorative blue inlay]
Väri	WH [White]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyksmerkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Turvalaite	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

• Mekaaniset ominaisuudet

Järjestelmän rakenne	SQR [Square housing]
----------------------	----------------------

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	980093 00
--------------	-----------



asimpleswitch.com


PHILIPS

Tuotenimike TBS464 3x14W/830 HFP SQR D8-C
W IPD-BL
Tilaustuotenimike TBS464 3x14W/830 HFP SQR D8-C
W IPD-BL
Kappaletta laatikossa 0
Laatikkoa pakkauksessa 1
Viivakoodi pakkauksessa 8717943980093

Logistinen koodi - 910501848303
12NC
Nettopaino per kpl 5.500 kg



Mittapiirros

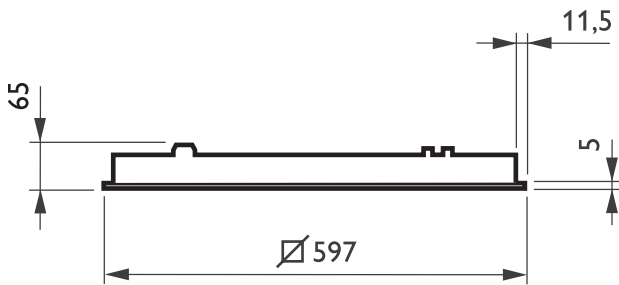

TBS464 3x14W/830 HFP SQR D8-C W IPD-BL



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.