

SmartForm TBS460

TBS460 2x35W/840 HFP C8 PI IP

TBS460 - 2 pcs - 35 W - HF Performer - High-gloss optic
3D micro-lamellae - Standard

Upotettava SmartForm-tuoteperhe korostaa Philipsin tavoitetta yksinkertaisuuteen ja kestävyYTEEN. Neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonläheteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppeihin, joten tämä täydellinen tuoteperhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-tuoteperheen kanssa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. Valaisimet voidaan varustaa erilaisilla valonohjausjärjestelmillä, kuten läsnäolontunnistimella (ActiLume) ja päivänvalonsäädöllä (Luxsense), jotka vähentävät energiankulutusta (W/m² on erittäin alhainen). Valonohjausjärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää kokonaiskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SmartForm-valaisimet ovat ympäristöystävällisiä ja niillä on Philipsin Green Flagship -merkintä. Hyvin pienet, upotetut SmartForm TBS411-418 "Light Beam" -valaisimet on rakennettu ensiluokkaisen mikro-optiikan avulla niin, että niiden korkeus on vain 45 mm. Mitoitus sopii parhaiten kohteisiin, joissa kattotila on pieni, kuten remontointiprojekteissa.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	TBS460 [TBS460]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	35 W [35 W]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laite (tai liitäntälaitte)	HFP [HF Performer]
Päällimmäinen heijastin	No [-]
Optiikka	C8 [High-gloss optic 3D micro-lamellae]
Optinen elementti	No [-]
Optinen kansi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	No [-]
Erillinen kytkentä	No [-]
Sisäinen jodotus	STD [Standard]
Sulake	No [-]
Kytkentä	PI [Push-in connector 3-pole]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Ilmankierto	No [-]
Infill plate	IP [Standard]
Väri	WH [White]

Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Turvalaite	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	004086 00
Tuotenimike	TBS460 2x35W/840 HFP C8 PI IP
Tilaustuotenimike	TBS460 2x35W/840 HFP C8 PI IP
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi tuotteessa	8711500004086
Viivakoodi pakkauksessa	8711500004086
Logistinen koodi - 12NC	910501788403




asimpleswitch.com

PHILIPS

Nettopaino per kpl 6.000 kg



Mittapiirros

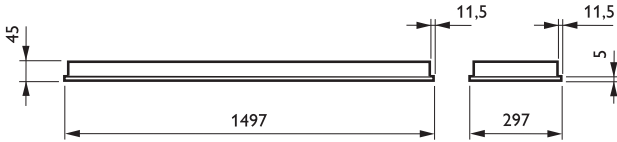


TBS460 2x35W/840 HFP C8 PI IP

Valonjakotiedot

TBS460 2xTL5-35W HFP C8

2 x 3325 lm

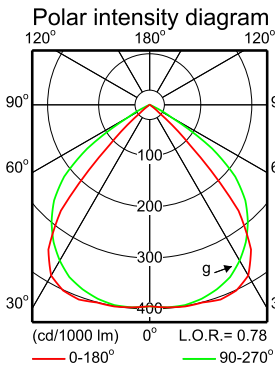

Light output ratio 0.78
Service upward 0.00
Service downward 0.78

CIE flux code 72 99 100 100 78


S/H ratio crosswise max. 1.5
lengthwise max. 1.5

UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 17
EN12464-1 65 deg, 500 cd/m²

UTE71-121: 0.78B + 0.00T

LWV1628800

Quantity estimation diagram

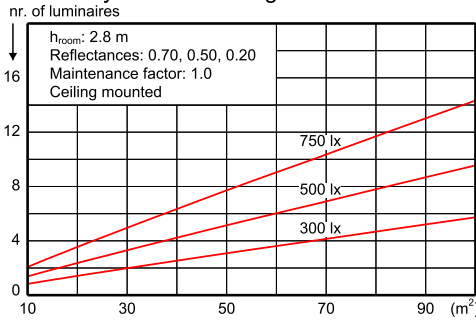


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	0.00
0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
0.60	0.49	0.47	0.49	0.48	0.47	0.42	0.42	0.39	0.42	0.39	0.38	0.38
0.80	0.58	0.54	0.57	0.56	0.54	0.50	0.49	0.46	0.49	0.46	0.45	0.45
1.00	0.65	0.60	0.64	0.62	0.60	0.56	0.55	0.52	0.55	0.52	0.51	0.51
1.25	0.71	0.65	0.70	0.67	0.64	0.61	0.60	0.58	0.60	0.57	0.56	0.56
1.50	0.75	0.68	0.74	0.71	0.68	0.65	0.64	0.62	0.63	0.61	0.60	0.60
2.00	0.82	0.73	0.80	0.76	0.72	0.70	0.69	0.67	0.68	0.66	0.65	0.65
2.50	0.86	0.76	0.84	0.79	0.75	0.73	0.72	0.70	0.71	0.70	0.68	0.68
3.00	0.89	0.78	0.86	0.81	0.77	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.70	0.70
4.00	0.92	0.79	0.89	0.83	0.79	0.77	0.76	0.75	0.75	0.74	0.72	0.72
5.00	0.94	0.80	0.91	0.85	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.73	0.73

Ceiling mounted

UGR diagram

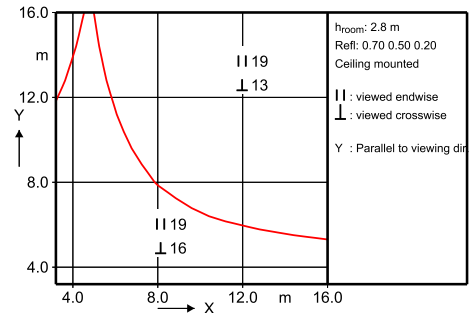

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	2751	5930	6534
50.0	635	4459	5932
55.0	118	1691	4539
60.0	76	430	1711
65.0	52	159	429
70.0	37	62	56
75.0	28	34	42
80.0	17	29	37
85.0	12	27	42
90.0	-	-	-

(cd/m²)

TBS460 2xTL5-35W HFP C8

2013-11-20



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 17
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.