

SmartForm TBS461/471

TBS461 2x28W/840 HFD ND AC-MLO ACL W

TBS461 - 2 pcs - 28 W - HF DALI - Without diffuser element - Acrylate micro-lens optic - ActiLume

Uпотettava SmartForm-tuotepерhe korostaa Philipsin tavoitetta yksinkertaisuuteen ja kestävyyteen. Neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonlähteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppeihin, joten tämä täydellinen tuotepерhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-tuotepерheen kanssa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. Valaisimet voidaan varustaa erilaisilla valonohjausjärjestelmillä, kuten läsnäolontunnistimella (ActiLume) ja päivänvalonsäädöllä (Luxsense), jotka vähentävät energiankulutusta (W/m² on erittäin alhainen). Valonohjausjärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää kokonaiskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SmartForm-valaisimet ovat ympäristöystävällisiä ja niillä on Philipsin Green Flagship -merkintä. Uпотetuissa SmartForm TBS461/471-TBS463/473 "Light Surface" -valaisimissa on mikrolinssiopitikka (MLO), jonka avulla luodaan pehmeä ja miellyttävä valaistus. Ne luovat viehättävän vaikutelman kirkkaudesta. Näiden valaisinten sisärungon korkeus on 95 mm. TBS471-versiossa on myös dynaaminen valaistus.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuotepерheen koodi	TBS461 [TBS461]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	28 W [28 W]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Laitte (tai liitäntälaitte)	HFD [HF DALI]
Päällimmäinen heijastin	No [-]
Optiikka	No [-]
Optinen elementti	ND [Without diffuser element]
Optinen kansi	AC-MLO [Acrylate micro-lens optic]
Turvavalaistus	No [-]
Valaistuksen ohjausyksikkö	ACL [ActiLume]
Erillinen kytkentä	No [-]
Sisäinen jodotus	STD [Standard]
Sulake	No [-]
Kytkentä	W [Plug-in connector 3-pole Wieland/Adels compatible]
Kaapeli	No [-]
Turvuluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP40 [Wire-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Ilmankierto	No [-]

Infill plate	IP [Standard]
Väri	WH [White]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Turvalaitte	No [-]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]

• Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
---------------	--------------------------

• Tuotetiedot

Tiluskoodi	007834 00
Tuotenimike	TBS461 2x28W/840 HFD ND AC-MLO ACL W
Tilaustuotenumike	TBS461 2x28W/840 HFD ND AC-MLO ACL W
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoon pakkaussessa	1
Viivakoodi pakkaussessa	8711500007834
Logistinen koodi - 12NC	910501828403




asimpleswitch.com

PHILIPS

Nettopaino per kpl 7.800 kg



Mittapiirros

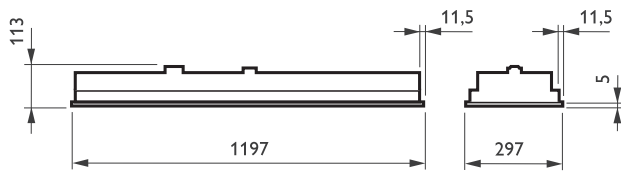

TBS461 2x28W/840 HFD ND AC-MLO ACL W



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Huhtikuu 10
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.