


## EFix TCS260, TPS262


EFix TL5 -valaisinperheen avulla voidaan saavuttaa merkittävää energiansäästöä. Valaisimien optinen suorituskyky on uusimpien EN-12464-standardien mukainen, mikä takaa laadukkaan valaistuksen kaikissa käyttökohteissa. Energiansäästö voidaan lisätä käyttämällä valaisimeen integroitua Luxsense-päivänvalo-ohjainta. EFix-valaisimen suunnittelussa yhdistyvät sekä pinta-asennettavan että ripustettavan valaisimen ominaisuudet. Ylävalokomponentti saadaan käyttöön ylävalosuoja irrottamalla. EFix-valaisin toimitetaan lamppuineen ja se on heti asennusvalmis.

- Rakenne** Runko terästä. Optiikka terästä tai alumiinia. Päädyt polykarbonaattia.
- Väri** Valkoinen RAL 9016 tai hopeanharmaa RAL 9006
- Optiikka**  
**C6**, OLC kiiltävä alumiinioptiikka 3D-lamelleilla  
**D6**, OLC puolikiiltävä alumiinioptiikka 3D-lamelleilla  
**M6**, OLC matta-alumiinioptiikka 3D-lamelleilla  
**M2**, matta-alumiinioptiikka uritetuilla lamelleilla  
**A**, epäsymmetrinen
- Asennus** Pinta-asennus (TCS260) tai ripustus (TPS262). Lisätarvikkeina saatavana ripustussarja ZPS260 SM-T (WH tai SI) ja ripustuksen kytkentäkappale ZPS260 CPS.
- KytKentä** -o- 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- Kotelointiluokka** IP20

28W, 54W

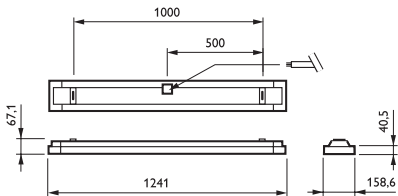

80W

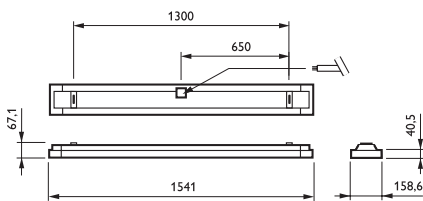

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
<b>D6-optiikka, ripustettava valaisin</b>					
H 42 590 80	TPS262 1x28W/830 HFP D6 SMT WH	D6	TL5 28W	G5	3,2
H 42 590 84	TPS262 1x54W/840 HFP D6 SMT SI	D6	TL5 54W	G5	3,2
H 42 590 85	TPS262 1x54W/840 HFP D6 SMT WH	D6	TL5 54W	G5	3,2
H 42 590 87	TPS262 1x80W/840 HFP D6 SMT SI	D6	TL5 80W	G5	3,8
H 42 590 88	TPS262 1x80W/840 HFP D6 SMT WH	D6	TL5 80W	G5	3,8
H 42 590 90	TPS262 2x28W/830 HFP D6 SMT WH	D6	TL5 28W	G5	3,3
H 42 590 94	TPS262 2x54W/840 HFP D6 SMT SI	D6	TL5 54W	G5	3,3
H 42 590 95	TPS262 2x54W/840 HFP D6 SMT WH	D6	TL5 54W	G5	3,3
H 42 590 97	TPS262 2x80W/840 HFP D6 SMT SI	D6	TL5 80W	G5	3,9
H 42 590 98	TPS262 2x80W/840 HFP D6 SMT WH	D6	TL5 80W	G5	3,9
H 42 590 75	TPS262 2x28W/830 HFD-T D6 PS PVCFR CCE	D6	TL5 28W	G5	3,3
H 42 590 76	TPS262 2x28W/830 HFD-T D6 PVCFR WH KIT	D6	TL5 28W	G5	3,3
<b>C6-optiikka, ripustettava valaisin</b>					
H 42 590 83	TPS262 1x54W/840 HFP C6 SMT SI	C6	TL5 54W	G5	3,2
H 42 590 89	TPS262 2x28W/830 HFP C6 SMT WH	C6	TL5 28W	G5	3,3
H 42 590 93	TPS262 2x54W/840 HFP C6 SMT SI	C6	TL5 54W	G5	3,3
<b>M6-optiikka, ripustettava valaisin</b>					
H 42 590 82	TPS262 1x28W/830 HFP M6 SMT WH	M6	TL5 28W	G5	3,2
H 42 590 92	TPS262 2x28W/830 HFP M6 SMT WH	M6	TL5 28W	G5	3,2
<b>M2-optiikka, ripustettava valaisin</b>					
H 42 590 81	TPS262 1x28W/830 HFP M2 SMT WH	M2	TL5 28W	G5	3,1
H 42 590 86	TPS262 1x54W/840 HFP M2 SMT SI	M2	TL5 54W	G5	3,1
H 42 590 91	TPS262 2x28W/830 HFP M2 SMT WH	M2	TL5 28W	G5	3,2
H 42 590 96	TPS262 2x54W/840 HFP M2 SMT SI	M2	TL5 54W	G5	3,2

PHILIPS

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
<b>D6-optiikka, pinta-asennettava valaisin</b>					
H 42 591 60	TCS260 1x35W/830 HFD D6 SI	D6	TL5 35W	G5	3,7
H 42 591 61	TCS260 1x35W/830 HFD D6 WH	D6	TL5 35W	G5	3,7
H 42 591 62	TCS260 1x35W/830 HFD-T D6 ACL SI	D6	TL5 35W	G5	3,7
H 42 591 63	TCS260 1x35W/830 HFD-T D6 ACL WH	D6	TL5 35W	G5	3,7
H 42 591 66	TCS260 1x35W/840 HFD D6 SI	D6	TL5 35W	G5	3,7
H 42 591 67	TCS260 1x35W/840 HFD D6 WH	D6	TL5 35W	G5	3,7
H 42 591 68	TCS260 1x35W/840 HFD-T D6 ACL SI	D6	TL5 35W	G5	3,7
H 42 591 69	TCS260 1x35W/840 HFD-T D6 ACL WH	D6	TL5 35W	G5	3,7
H 42 591 72	TCS260 1x49W/830 HFD D6 SI	D6	TL5 49W	G5	3,7
H 42 591 73	TCS260 1x49W/830 HFD D6 WH	D6	TL5 49W	G5	3,7
H 42 591 74	TCS260 1x49W/830 HFD-T D6 ACL SI	D6	TL5 49W	G5	3,7
H 42 591 75	TCS260 1x49W/830 HFD-T D6 ACL WH	D6	TL5 49W	G5	3,7
H 42 591 78	TCS260 1x49W/840 HFD D6 SI	D6	TL5 49W	G5	3,7
H 42 591 79	TCS260 1x49W/840 HFD D6 WH	D6	TL5 49W	G5	3,7
H 42 591 80	TCS260 1x49W/840 HFD-T D6 ACL SI	D6	TL5 49W	G5	3,7
H 42 591 81	TCS260 1x49W/840 HFD-T D6 ACL WH	D6	TL5 49W	G5	3,7
H 42 591 84	TCS260 2x35W/830 HFP D6 WH	D6	TL5 35W	G5	3,8
H 42 591 86	TCS260 2x35W/840 HFP D6 WH	D6	TL5 35W	G5	3,8
H 42 571 28	TCS260 2x28W/830 HFP D6 PVCFR WH	D6	TL5 28W	G5	3,7
H 42 571 31	TCS260 2x28W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	D6	TL5 28W	G5	3,2
H 42 571 34	TCS260 2x28W/830 HFD D6 PVCFR WH	D6	TL5 28W	G5	3,2
H 42 571 29	TCS260 2x35W/830 HFP D6 PVCFR WH	D6	TL5 35W	G5	3,8
H 42 571 32	TCS260 2x35W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	D6	TL5 35W	G5	3,8
H 42 571 35	TCS260 2x35W/830 HFD D6 PVCFR WH	D6	TL5 35W	G5	3,8
H 42 571 30	TCS260 2x49W/830 HFP D6 PVCFR WH	D6	TL5 49W	G5	3,8
H 42 571 33	TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL PVCFR WH	D6	TL5 49W	G5	3,8
H 42 571 36	TCS260 2x49W/830 HFD D6 PVCFR WH	D6	TL5 49W	G5	3,8
<b>M6-optiikka, pinta-asennettava valaisin</b>					
H 42 591 85	TCS260 2x35W/830 HFP M6 WH	M6	TL5 35W	G5	3,8
H 42 591 87	TCS260 2x35W/840 HFP M6 WH	M6	TL5 35W	G5	3,8
<b>M2-optiikka, pinta-asennettava valaisin</b>					
H 42 591 64	TCS260 1x35W/830 HFR M2 LX SI	M2	TL5 35W	G5	3,6
H 42 591 65	TCS260 1x35W/830 HFR M2 LX WH	M2	TL5 35W	G5	3,6
H 42 591 70	TCS260 1x35W/840 HFR M2 LX SI	M2	TL5 35W	G5	3,6
H 42 591 71	TCS260 1x35W/840 HFR M2 LX WH	M2	TL5 35W	G5	3,6
H 42 591 76	TCS260 1x49W/830 HFR M2 LX SI	M2	TL5 49W	G5	3,6
H 42 591 77	TCS260 1x49W/830 HFR M2 LX WH	M2	TL5 49W	G5	3,6
H 42 591 82	TCS260 1x49W/840 HFR M2 LX SI	M2	TL5 49W	G5	3,6
H 42 591 83	TCS260 1x49W/840 HFR M2 LX WH	M2	TL5 49W	G5	3,6
H 42 571 25	TCS260 2x28W/830 HFP M2 PVCFR WH	M2	TL5 28W	G5	3,1
H 42 571 26	TCS260 2x35W/830 HFP M2 PVCFR WH	M2	TL5 35W	G5	3,7
H 42 571 27	TCS260 2x49W/830 HFP M2 PVCFR WH	M2	TL5 49W	G5	3,7