



# EFix, pinta-asennettava TCS260

## TCS260 1x49W/840 HFD-T D6 ACL WH

EFix surface mounted - 1 kpl - 49 W - 840 Neutraali valkoinen - HF DALI kosketuskytkinhimmennys - Puolikiiltävä optiikka, kaksoisparabolinen - ActiLume - Valkoinen

EFix TL5 -valikoiman valaisimet ovat luotettavia, taloudellisia ja innovatiivisia valaistusratkaisuja. EFix-valaisinten avulla voidaan saavuttaa huomattava energiansäästö, kun vanhat sähkömagneettiset asennukset korvataan uudella Philips-tekniikalla. Valikoiman optinen suorituskyky on uusimpien EN-12464-standardien mukainen, mikä takaa laadukkaan valaistuksen kaikissa käyttökohteissa. HF-liitäntälaitte yhdessä Philips MASTER TL5 -lamppujen kanssa mahdollistaa merkittävät säästöt energiankulutuksessa. Säästöjä voidaan vielä lisätä käyttämällä valaisimeen integroitua Luxsense-päivänvalo-ohjainta. EFix-valaisimen käytännöllisessä suunnittelussa yhdistyvät sekä pinta-asennettavan (TCS260) että ripustettavan (TPS262) valaisimen ominaisuudet. Kuvun irrottaminen on helppoa ja valoheilaa voidaan säätää niin, että valaistus on suoraa tai epäsuoraa. EFix-valaisin toimitetaan lamppuineen ja se on heti asennusvalmis. Vuonna 2007 esitelty uppoasennettava EFix-valaisin täydentää Philipsin toimisto- ja liiketiläkäyttöön tarkoitettujen yleisvalaisinten tuoteperhettä.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa       |                         | Kombipack                   | Lamput mukana                                    |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| Valonlähteiden määrä | 1 [ 1 kpl]              | Liitäntälaitte              | HF DALI kosketuskytkinhimmennys                  |
| Lamppuperheen koodi  | TL5 [ TL5]              | Optiikan tyyppi             | D6 [ Puolikiiltävä optiikka, kaksoisparabolinen] |
| Lampun teho          | 49 W                    | Optisen kuvun/linsin tyyppi | No [ -]  |
| Valonlähteen väri    | 840 Neutraali valkoinen | Turvavalaistus              | No [ -]  |

## EFix, pinta-asennettava TCS260

|                     |   |
|---------------------|---|
| Upotettu ohjaus     | ACL [ ActiLume]   |
| Sisäinen johdotus   | Standardi   |
| Suojausluokka IEC   | Suojausluokka I   |
| Tulenarkuusmerkintä | F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille] |
| CE-merkintä         | CE-merkintä   |
| Product Family Code | TCS260 [ EFix surface mounted]                                |

### Valon tekniset tiedot

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Valonjako | DIR [ Suora valaistus] |
|-----------|------------------------|

### Käyttö ja sähkö tiedot

|            |             |
|------------|-------------|
| Otojännite | 220 - 240 V |
|------------|-------------|

### Mekaaniset tiedot ja runko

|   |                   |
|---|-------------------|
| Rungon kokoonpano                         | BV [ Perusversio] |
| Kiinnityspisteen pituuden etäisyys (nim.) | 1300 mm           |
| Kokonaispituus                            | 1541 mm           |

### Hyväksyntä ja käyttökohteet


|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-luokka | IP20 [ Sormisuojaattu] |
|-----------|------------------------|

### Tuotetiedot

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Koko tuotekoodi                             | 872790061959100                  |
| Tilaustuotteen nimi                         | TCS260 1x49W/840 HFD-T D6 ACL WH |
| EAN/UPC – tuote                             | 8727900619591                    |
| Tilauskoodi                                 | 61959100                         |
| Sähkönumero                                 | 4259181                          |
| Osoittaja – määrä/pakkaus                   | 1                                |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 1                                |
| Materiaalinumero (12NC)                     | 910402287412                     |
| Nettopaino (kappale)                        | 3.900 kg                         |



### Mittapiirros

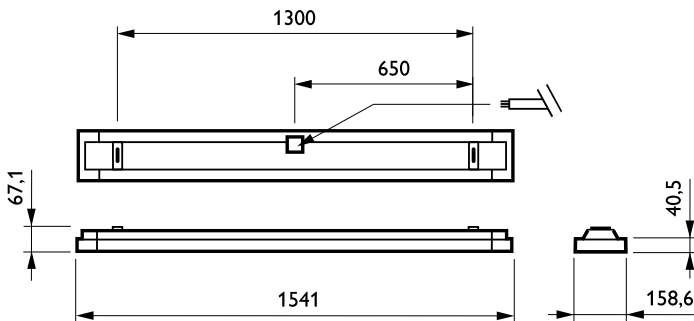

EFix TCS260

