



# GreenSpace DN450B

DN450B DLM2000/830 PSU-E IP44 WH

DN450B - Fortimo LED Module DLM2000 - Power supply unit external

GreenSpace on kustannustehokas, kestävä downlight-valaisin, jolla voidaan korvata yleisvalaistuksessa käytettävät perinteiset CFL-downlight-valaisimet. GreenSpace perustuu uusimpaan leditekniikkaan, joka takaa erittäin alhaisen tehonkulutuksen, tasaisen valovirran, vakaan värisuorituskyvyn ja korkealaatuisen värintoiston. Pitkä käyttöikä tekee siitä todellisen "asenna & unohda" -ratkaisun.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	DN450B [DN450B]
Lamppujen määrä	1 [1 pc]
Lamppuperheen koodi	DLM2000 [Fortimo LED Module DLM2000]
Lampun värikoodi	830 [830 warm white]
Light source replaceable	Ei [Ei]
Muuntaja/teholähde	PSU-E [Power supply unit external]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Optiikka	R [Reflector]
Turvavalaistus	No [-]
Dimmable	Ei [Ei]
Kytkenä	PI [Push-in connector 3-pole]
Turvaluokka	CLII [Safety class II]
IP luokka	IP44 [Wire-protected, splash-proof]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Väri	WH [White]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	ENEC [ENEC mark]
UL mark	Ei [-]

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

### • Mekaaniset ominaisuudet

Housing material	ALU [Aluminum]
------------------	----------------

### • Initial perform. (IEC compliant)

Järejestelmän teho	27 W [27 W]
Initial luminous flux	1915 Lm
Initial LED luminaire efficacy	71 Lm/W
Lampun väriämpötila	3000 [3000 K]
Init. Color Rendering Index	>80 [>80]
Initial chromaticity	(0.44, 0.40) SDCM <5

### • Over time perform. (IEC compliant)

Median useful life L90B50	25000 hr
Median useful life L80B50	50000 hr
Driver failure rate at 5000 h	1 %

### • Application conditions

Average ambient temperature	T25 [+25 °C]
Ympäristön lämpötila	+10 to +40°C [+10 to +40 °C]
Maximum dim level	- [Not applicable]
Suitable for random switching	Yes [Yes (relates to presence/movement detection and daylight harvesting)]

### • Tuotetiedot

Tiluskoodi	108054 00
Tuotenimike	DN450B DLM2000/830 PSU-E IP44 WH
Tilastuotenimike	DN450B DLM2000/830 PSU-E IP44 WH
Kappaletta laatikossa	0




# PHILIPS


# GreenSpace DN450B

Laatikkoa pakkauksessa 1  
Viivakoodi pakkauksessa 8718291108054  
Logistinen koodi - 12NC 910500453215

Nettopaino per kpl 1.191 kg



## Mittapiirros

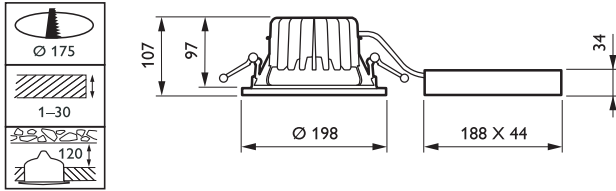

DN450B DLM2000/830 PSU-E IP44 WH



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Heinäkuu 15  
Oikeudet tietojen muutokseen pidätetään.