



Tuotenr. 54020-402

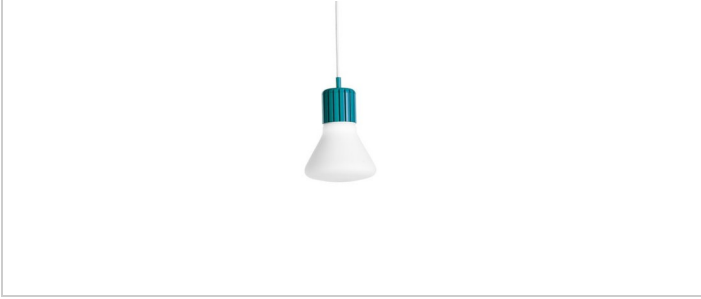

Dino Kvarts luo tilaan tyylikkäästä yksityiskohtia. Led-valaisinrungossa viisi eri väri vaihtoehtoa. Kartiomainen kupu opaalilasia.

Asennus Kaksipistekiinnitys, c/c 150 mm.

Kytkenä 230V, sisäänrakennettu liitäntälaitte. Jousiliitin kytkentärima 5x2,5 mm². Yksivaiheinen läpivojoitus mahdollinen, myös pintajohtoasennuksessa.

Rakenne Valaisimen runko alumiinia, paljon väri vaihtoehtoja. Kupu opaalilasia. Toimitukseen sisältyy 3.0 m tekstiili-pintainen liitosjohto 2x0,75 mm² ja valkoinen muovinen kattokuppi.

Valonsäätö DALI/Painonappiohjaus vakiona.

Design PetterssonRudberg.

Lisätiedot Valaisimissa on sisäänrakennettu kytkin, jonka avulla on mahdollista säätää valovirran määrää kahden vakioasetuksen välillä. Tehdas-asetuksena on aina korkeampi valovirta.

Tehdasasetuksena valaisin toimitetaan aina korkeammalla valovirralla. Matala valovirta säädettävä erikseen (noin 50 % matalampi tehokkuus ja valovirta).

Dino Kvarts

DALI/Painonappiohjaus

DESIGN

Väri Turkoosi	RAL 6034
Paino, kg 2.1	Halkaisija, mm 190

TEKNISEET TIEDOT

Suojaluokka 1	IP-luokka 20
Valonohjaus DALI/Painonappiohjaus	

SÄHKÖISET TIEDOT

Teho, W 16

VALOTEKNISEET TIEDOT

Valovirta, lm 1465	lm/W 92
Valovirran alenema L90 B50, h 1 00	Valovirran alenemakerroin 50 000 h
000	0,95
Liitäntälaitteen elinikä, h/maks.	SDCM 3
Vikaantumisen % 100000/10	
CRI 80	CCT, K 4000
Valonlähde LED	