

## NOVA 600 3K MILKY QUADRO SET ELC BT

### Tilausnimeke


PNLNOV10030830WHO0ELCX00B

### Tuotenumero

42 695 15

### GTIN

4015120111174

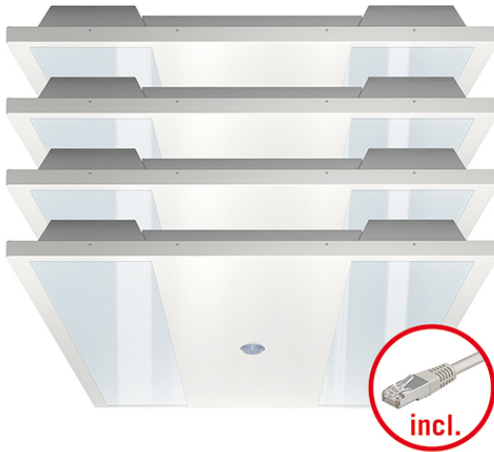

### Tuotekuvaus

- Led-valaisinsarja, jossa on opaali suojus (diffuusori)
- Paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (mitat 600 mm x 600 mm)
- Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu näyttöpäätetyöhön standardin EN 12464-1 mukaan
- Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h
- Kokonaisratkaisu: 1 kpl master-valaisin integroidulla valonhallintajärjestelmällä, läsnäoloilmaisoin läsnäolon tunnistukseen ja valon mittaukseen, integroitu virransyöttö jopa kolmelle slave-valaisimelle, 3 kpl slave-valaisimia sekä kytkentävalmiit RJ45-kaapelit master- ja slave-valaisinten verkottamiseen
- Valon ja valaistustilojen ohjaus määritettävissä helposti ESYLUX-sovelluksella Bluetooth-yhteyden ja yleiskaukosäätimen avulla

### Tekniset tiedot

| GENEERINEN                                      |                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Erityiset tuotetoiminnot                        | ESYLUX Light Control                                                |
| Vaatimustenmukaisuus                            | CE, RoHS, WEEE                                                      |
| takuu                                           | 5 vuotta                                                            |
| KIINNITYS                                       |                                                                     |
| Asennustapa                                     | Upotettu                                                            |
| Asennuspaikka                                   | Kattoon                                                             |
| Asennusmitta                                    | Asennuspituus: 600 mm x Asennusleveys: 600 mm x Upotussyvyys: 60 mm |
| KOTELO                                          |                                                                     |
| Mitat                                           | pituus 593 mm x leveys 593 mm x Korkeus/syvyys 57,6 mm              |
| Paino                                           | 20000 g                                                             |
| Raaka-aine                                      | Teräs lakattu                                                       |
| Pinnan malli                                    | matta                                                               |
| Kotelointiluokka                                | IP20                                                                |
| Sallittu ympäristölämpötila                     | 0 °C...+40 °C                                                       |
| Väri                                            | valkoinen, lähes kuin RAL 9003                                      |
| Liitäntä                                        | 2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>                           |
| Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti | 650 °C – 30 s                                                       |
| SÄHKÖSUUNNITTELUN                               |                                                                     |
| Suojausluokka                                   | I                                                                   |
| Nimellisjännite                                 | 230 V / 50 Hz                                                       |

| Kulutus valmistilassa         | < 4W                  |
|-------------------------------|-----------------------|
| VALO                          |                       |
| Diffuusori                    | opaali                |
| Häikäisy-suppressio           | DDP (micro-prismatic) |
| Valoaukko                     | suora                 |
| Säteilykulma                  | 110 °                 |
| Häikäisyindeksi (UGR)         | ≤ 19                  |
| Välkyntäkerroin               | 0 %                   |
| Mitoitusteho                  | 128,0 W               |
| Valovirta (valaisimet)        | 12960 lm              |
| Laskettu                      | 101 lm/W              |
| Väriämpötila                  | 3000 K                |
| Värintoistoindeksi Ra         | >80                   |
| Väripoikkeama                 | SDCM < 3              |
| Värintoiston mittajärjestelmä | CQS > 85              |
| Valaisimen elinikä L70B10     | 105000 h              |
| Valaisimen elinikä L70B50     | 110000 h              |
| Valaisimen elinikä L80B10     | 65000 h               |
| Valaisimen elinikä L80B50     | 70000 h               |
| Valaisimen elinikä L90B10     | 35000 h               |
| Valaisimen elinikä L90B50     | 35000 h               |
| Energiatohokkuusluokka        | A++ - A               |
| ANTURIT                       |                       |
| Tunnistusetäisyys poikittain  | 8 m                   |

## NOVA 600 3K MILKY QUADRO SET ELC BT

| Tilausnimike              | Tuotenumero | GTIN          |
|---------------------------|-------------|---------------|
| PNLNOV10030830WH00ELCX00B | 42 695 15   | 4015120111174 |

### Lisävarusteet

| Tuotteen nimike                    | Tuotenumero | GTIN          |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| PUSH BUTTON x8 ELC                 | 26 185 21   | 4015120430923 |
| RJ45-liitäntäkaapeli 5 m, punainen | 45 242 57   | 4015120019890 |
| RJ45-liitäntäkaapeli 5 m, sininen  | 45 242 56   | 4015120019982 |
| RJ45-liitäntäkaapeli 10 m, sininen | 42 931 81   | 4015120019999 |
| PNL 600 UMF SM WH                  | 42 920 62   | 4015120113031 |
| Mobil-PDi/MDi-universal            | 26 184 40   | 4015120433993 |
| ESY-Pen                            | 26 185 06   | 4015120425356 |
| PNL 600/625 UMF SM WH              | 42 957 75   | 4015120113468 |

### Mittapiirustus

