

## NOVA 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT

### Tilausnimeke


PNLNOV100308TWWHC0ELCX00B

### Tuotenumero

42 695 26

### GTIN

4015120111532

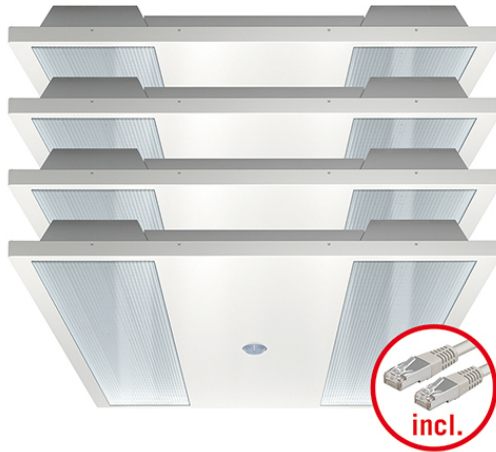

### Tuotekuvaus

- Led-valaisinsarja, jossa kirkas suojus (diffusori)
- Paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (mitat 600 mm x 600 mm)
- Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu näyttöpäätetyöhön standardin EN 12464-1 mukaan
- Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h
- Kokonaisratkaisu: Kaksi master-valaisinta, joissa on integroitu valonhallintajärjestelmä, läsnäoloilmaisinen läsnäolon tunnistukseen ja valon mittaukseen, integroitu virransyöttö slave-valaisimelle, kaksi slave-valaisinta sekä kytkentävalmiit RJ45-kaapelit master- ja slave-valaisinten verkottamiseen
- Valon ja valaistustilojen ohjaus määritettävissä helposti ESYLUX-sovelluksella Bluetooth-yhteyden ja yleiskaukosäätimen avulla

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	ESYLUX Light Control
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Asennuspituus: 600 mm x Asennusleveys: 600 mm x Upotussyvyys: 60 mm
KOTELO	
Mitat	pituus 593 mm x leveys 593 mm x Korkeus/syvyys 57,6 mm
Paino	20000 g
Raaka-aine	Teräs lakattu
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Liitäntä	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

Kulutus valmistilassa	< 8W
VALO	
Diffusori	läpinäkyvä
Häikäisy-suppressio	DDP (micro-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	90 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	0 %
Mitoitusteho	128,0 W
Valovirta (valaisimet)	15880 lm
Laskettu	124 lm/W
Väriämpötila	2700 - 6500 K (Tunable White)
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	CQS > 80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Energiatohkeusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Tunnistusetäisyys poikittain	8 m

## NOVA 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PNLNOV100308TWWHC0ELCX00B	42 695 26	4015120111532

### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PUSH BUTTON x8 TW ELC	26 185 20	4015120430930
RJ45-liitäntäkaapeli 5 m, punainen	45 242 57	4015120019890
RJ45-liitäntäkaapeli 5 m, sininen	45 242 56	4015120019982
RJ45-liitäntäkaapeli 10 m, sininen	42 931 81	4015120019999
PNL 600 UMF SM WH	42 920 62	4015120113031
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
PNL 600/625 UMF SM WH	42 957 75	4015120113468

### Mittapiirustus

