

NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC BT

Tilausnimeke


PNLNOV100308TWWH00ELCX00B

Tuotenumero

42 695 29

GTIN

4015120111570

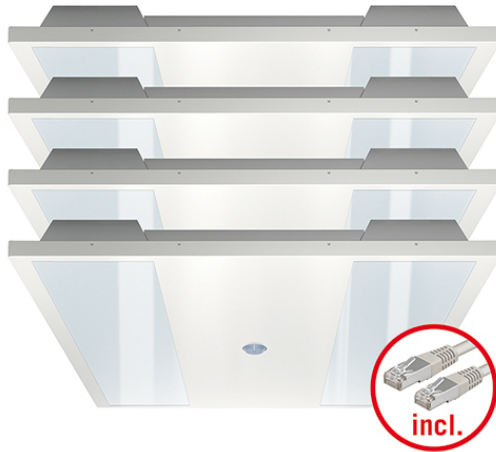

Tuotekuvaus

- Led-valaisinsarja, jossa on opaali suojus (diffuusori)
- Paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (mitat 600 mm x 600 mm)
- Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu näyttöpäätetyöhön standardin EN 12464-1 mukaan
- Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h
- Kokonaisratkaisu: Kaksi master-valaisinta, joissa on integroitu valonhallintajärjestelmä, läsnäoloilmaisoin läsnäolon tunnistukseen ja valon mittaukseen, integroitu virransyöttö slave-valaisimelle, kaksi slave-valaisinta sekä kytkentävalmiit RJ45-kaapelit master- ja slave-valaisinten verkottamiseen
- Valon ja valaistustilojen ohjaus määritettävissä helposti ESYLUX-sovelluksella Bluetooth-yhteyden ja yleiskaukosäätimen avulla

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	ESYLUX Light Control
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitat	Asennuspituus: 600 mm x Asennusleveys: 600 mm x Upotussyvyys: 60 mm
KOTELO	
Mitat	pituus 593 mm x leveys 593 mm x Korkeus/syvyys 57,6 mm
Paino	20000 g
Raaka-aine	Teräs lakattu
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

Kulutus valmiustilassa	< 8W
VALO	
Diffuusori	opaali
Häikäisy-suppressio	DDP (micro-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	110 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	0 %
Mitoitusteho	128,0 W
Valovirta (valaisimet)	13600 lm
Laskettu	106 lm/W
Väriämpötila	2700 - 6500 K (Tunable White)
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	CQS > 80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Energiatohokkuusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Tunnistusetäisyys poikittain	8 m

NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC BT

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PNLNOV100308TWWH00ELCX00B	42 695 29	4015120111570

Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PUSH BUTTON x8 TW ELC	26 185 20	4015120430930
RJ45-liitäntäkaapeli 5 m, punainen	45 242 57	4015120019890
RJ45-liitäntäkaapeli 5 m, sininen	45 242 56	4015120019982
RJ45-liitäntäkaapeli 10 m, sininen	42 931 81	4015120019999
PNL 600 UMF SM WH	42 920 62	4015120113031
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
PNL 600/625 UMF SM WH	42 957 75	4015120113468

Mittapiirustus

