

## CELINE 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT

### Tilausnimike



PNLCEL10030830WHCOELCX00B

### Tuotenumero

42 849 58

### GTIN

4015120122378

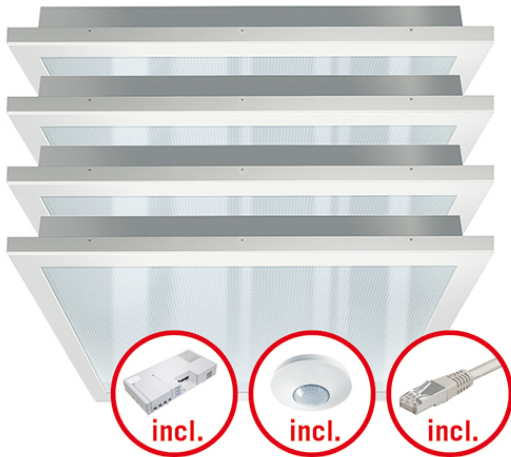

### Tuotekuvas

- LED-valaisinsarja (4 x yksittäinen valaisin, ohjaus, läsnäoloilmaisin ja SFTP-kaapeli sekä RJ45-pistoliitäntä) sekä prismaattinen (CRYSTAL) suojuus (diffusori)
- Uputettava paneelivalaisin 600 mm x 600 mm -järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (Ota järjestelmäkaton valmistajakohtaiset ominaispiirteet ja mahdolliset rajoitukset huomioon!)
- Valon ja valaistustilojen ohjaus määritettävissä helposti ESYLUX-sovelluksella Bluetooth-yhteyden ja yleiskaukosäätimen avulla
- Väriämpötila noin 3 000 K (lämmin valkoinen)

### Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Asennuspituus: 600 mm x Asennusleveys: 600 mm x Uputussyvyys: 140 mm
KOTELO	
Mitat	pituus 593 mm x leveys 593 mm x Korkeus/syvyys 91 mm
Paino	5000 g
Raaka-aine	Teräs lakattu
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C – 30 s
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
VALO	

Diffusori	läpinäkyvä
Häikäisy-suppressio	DDP (micro-prismatic)
Valoaukko	suora
Säteilykulma	90 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 19
Välkyntäkerroin	0 %
Mitoitusteho	128,0 W
Valovirta (valaisimet)	15000 lm
Laskettu	117 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	> 80
Valaisimen elinikä L70B10	105000 h
Valaisimen elinikä L70B50	110000 h
Valaisimen elinikä L80B10	65000 h
Valaisimen elinikä L80B50	70000 h
Valaisimen elinikä L90B10	35000 h
Valaisimen elinikä L90B50	35000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiatohokkuusluokka	A++ - A
ANTURIT	
Tunnistusetäisyys poikittain	8 m

## CELINE 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT

Tilausnimike	Tuotenumero	GTIN
PNLCEL10030830WHCOELCX00B	42 849 58	4015120122378

### Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PUSH BUTTON x8 ELC	26 185 21	4015120430923
PNL 600 UMF SM WH	42 920 62	4015120113031
PNL 600 UMF FM WH	42 920 61	4015120113086
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
PNL 600/625 UMF SM WH	42 957 75	4015120113468

### Mittapiirustus

