


SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m IR SM

Tuotenumero

42 931 75

GTIN

4015120077036

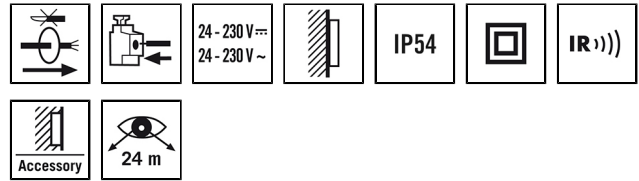

Tuotekuvaus

- Poistumisreitien merkintä, joka liitetään katkeamattomaan keskusvirransyöttöön/virransyöttöjärjestelmään
- 24m:n havaintoetäisyys standardin DIN EN 1838 mukaisesti
- Lampun itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Pistoliitin, jossa läpijohdotustoiminto
- Suunniteltu erityisesti seinäasennukseen, muita asennusmahdollisuuksia erilaisten lisätarvikkeiden avulla (ei sisälly toimitukseen)
- Kotelo UV-säteilyä kestävä polykarbonaattia
- Symboli (tarra) ei sisälly toimitukseen. Tilattava erikseen lisävarusteena

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Asennusmitta	Asennuspituus: 430 mm x Asennusleveys: 155 mm x Upotussyvyys: 66 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 388 mm x Leveys 148 mm x Korkeus/syvyys 46 mm

Paino	655 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	24 - 230 V

TURVAVALAISTUS

Havaintoetäisyys (DIN EN)	24 m
Symbolin korkeus	120 mm

SLX EL LED FLAT COVER CPS 24m IR SM

Tuotenumero

42 931 75

GTIN

4015120077036

Mittapiirustus

