


ELX EL LED CPS IR SM

Tuotenumero

42 931 76

GTIN

4015120077067

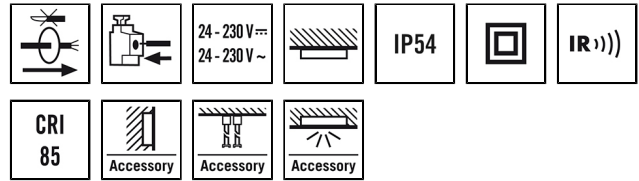

Tuotekuvaus

- Poistumisreitoin valaisin, joka liitetään katkeamattomaan keskusvirransyöttöön/virransyöttöjärjestelmään
- Lampun itsevalvonta värillisellä tilanäytöllä
- Pistoliitin, jossa läpijohdotustoiminto
- Suunniteltu erityisesti seinäasennukseen, muita asennusmahdollisuuksia erilaisten lisätarvikkeiden avulla (ei sisälly toimitukseen)
- Kotelo UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
Asennusmitta	Asennuspituus: 430 mm x Asennusleveys: 155 mm x Upotussyvyys: 66 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 388 mm x Leveys 148 mm x Korkeus/syvyys 46 mm

Paino	739 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP54
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 95 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9016
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	24 - 230 V
Kytkevirta	16,6 A / 233 μs

TURVAVALAISTUS

Lataustilan näyttö	LED-valo
--------------------	----------

ELX EL LED CPS IR SM

Tuotenumero

GTIN

42 931 76

4015120077067

Mittapiirustus

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

