


ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD

Tuotenumero

42 947 94

GTIN

4015120850301

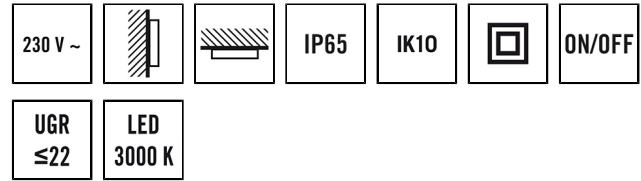

Tuotekuvaus

- Pyöreä LED-valaisin
- 16 W, valon väri n. 3000 K lämmin valkoinen
- Korotettu kotelointiluokka (IP65)
- Integroitu suurtaajuuksinen ilmaisin ja ylimääräinen kytkentälähtö
- Nollapistekytkentä releitä suojaavaan kytkentään

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 87 mm, Ø 300 mm
Paino	1000 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP65
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Iskunkestävyys	IK10 (1)
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Virranotto	300 mA
Kytkentävirta	2,2 A / 98 µs

VALO

Diffuusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	115 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 22
Välkyntäkerroin	< 3 %
Mitoitusteho	16 W
Valovirta (valaisimet)	1450 lm
Laskettu	90 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Energiätehokkuusluokka	A++ - A

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 15 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 15 m
Tunnistusalue	177 m ²
Kantomatkan sovittaminen	sähköinen
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Taajuusalue	5,8 GHz

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD

Tuotenumero **GTIN**
 42 947 94 4015120850301

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		<p>■ Halkaisija (A)</p>	<p>Ø 15 m</p>
		<p>■ Edessä (B)</p>	<p>Ø 15 m</p>

Lichtverteilungskurve_Bild (web)

