

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH

Tuotenumero

42 957 63

GTIN

4015120298905

110 V - 230 V ~	IP40	CQS 80-85	CRI 80	LED 3000 K
--------------------	------	--------------	-----------	---------------

Tuotekuvaus

- LED-Downlight-kohdevalaisin, 3000 K, jossa on opaali suojus (diffusori), 5 W, kattouputukseen, ilman muita varusteita
- Hyvä valonlaatu ja järjestelmän teho
- Käyttölaite DALI kanssa SwitchDIM kanssa SwitchDIM, sisältyy toimitukseen



Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	DALI-Bus
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasiasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 70 mm, Ø 75 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 45 mm, Ø 98 mm
Paino	320 g
Raaka-aine	alumiini, jauhepinnoitettu
Kotelointiluokka	IP20 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
Sallittu ympäristölämpötila	-20 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvia
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti	650 °C
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Kytkevirta	5,5 A / 95 µs
Vuotovirta	0,01 mA
VALO	
Diffusori	opaali
Valoaukko	suora
Säteilykulma	100 °
Häikäisyindeksi (UGR)	≤ 30
Välkyntäkerroin	0 %
Mitoitusteho	5 W
Valovirta (valaisimet)	500 lm
Laskettu	100 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi Ra	>80
Väripoikkeama	SDCM < 3
Värintoiston mittajärjestelmä	>80
Valaisimen elinikä L70B10	60000 h
Valaisimen elinikä L70B50	60000 h
Valaisimen elinikä L80B10	40000 h
Valaisimen elinikä L80B50	40000 h
Valaisimen elinikä L90B10	20000 h
Valaisimen elinikä L90B50	20000 h
Fotobiologinen turvallisuus	Riskiryhmä 0
Energiätehokkuusluokka	A++ - A

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH


Tuotenumero

GTIN


42 957 63

4015120298905


Mittapiirustus



Lichtverteilungskurve_Bild (web)

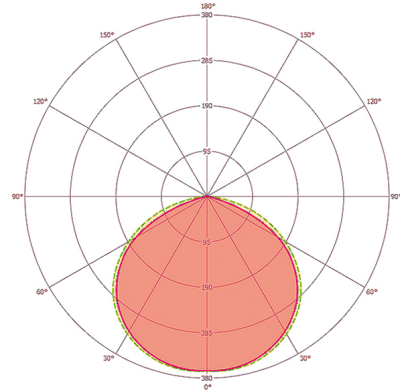


Kytentäkaaviot

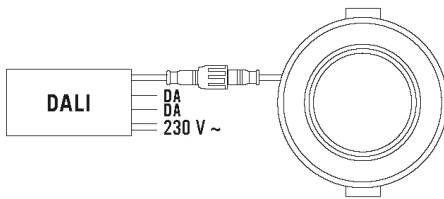


Vakiokäyttö

Kytentäkaaviot

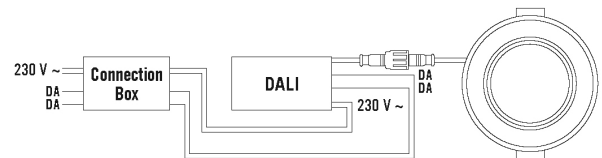

Vakiokäyttö CB

Kytentäkaaviot

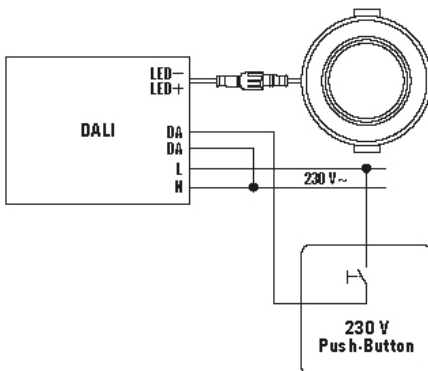

Vakiokäyttö SwitchDIM