




MARINA RÄJÄHDYSVAARALLISIIN TILOIHIN

Rakenne	Runko polykarbonaattia, kupu polykarbonaattia, salvat ruostumatonta terästä
Väri	Runko vaaleanharmaa, kupu kirkas.
Valonlähde	T8-loistelamppu. Tilattava erikseen.
Asennus	Kattoon tai ripustuskiskoon.
Kytkenä	Jousiliittimet 5 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa

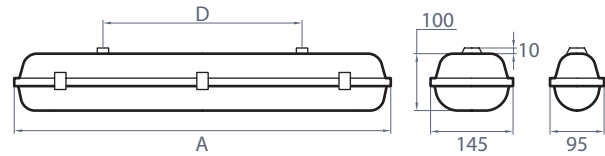

	A	D
36 W	1272	700
58 W	1572	940
2 x 36 W	1272	700
2 x 58 W	1572	940



IP66  **-O-** VÄRI PAINO KG SNRO

A3MFRH T8 36W HF PC/RS/LJ	vaal.harmaa	2,30	4309905
A3MFSH T8 58W HF PC/RS/LJ	vaal.harmaa	3,00	4309910
A3MFTH T8 2X36W HF PC/RS/LJ	vaal.harmaa	3,60	4309911
A3MFUH T8 2X58W HF PC/RS/LJ	vaal.harmaa	4,80	4309912

PC Runko/kupu iskunkestävä polykarbonaatti
 RS Salvat ruostumatonta terästä
 LJ Läp johdotettu
 HF Elektroninen liitäntälaite

