
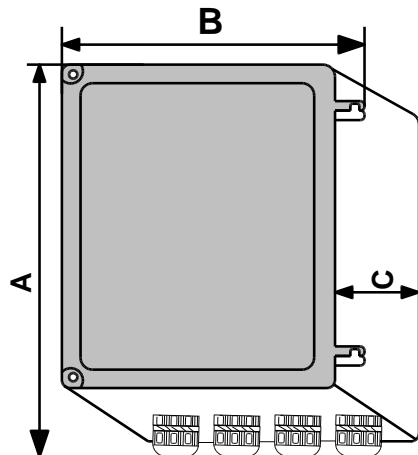


Asentaminen

Asentaminen tulee tapahtua lainsäädännön mukaisesti ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta.

Hävittäminen

Tuotteet sisältävät sähköisiä osia, eikä näitä saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Tuote kuuluu hävittää vallitsevan lainsäädännön mukaisesti.



A	255 (mm)	B	215 (mm)	C	145 (mm)
---	----------	---	----------	---	----------

Ominaisuudet

Sisääntulo	220V ~ 230V / 380 - 400V ~ *
Suurin jännitepoikkeama	+/- 10%
Taajuus	50/60 hz
Virta	Installation
Suojausluokka (IP)	54
Lämpötila	-5 °C / +45 °C
Korkeus	Max 2000 mts.
Ympäristönkuormitus	Degree III
Kuitukotelo	
* Kuten mallissa	

TAKUU

Sähkölaitteistossa on takuu tietyn ajan valmistusvirheitä vastaan. Takuu perustuu lainsäädäntöön ja astuu voimaan myyntihetkellä. Virheen sattuessa laite palauttaa jälleenmyyjälle. Valmistaja kieltää takuuvuorollisuutensa, jos vaurio tai tuotevika on aiheutunut huolimattomasta asennuksesta tai tuotteen väärinkäytöstä.

KAAVIO

Vaatimuksenmukaisuuslausunto



Standardin NP EN ISO / IEC 17050-1: 2007 mukaan. Vakuutamme, että ohjauskeskus viitekoodeineen on sitä koskevan eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin IEC 60439-1, Eurooppa-direktiivin 2006/95/EC (Matalajännittdirektiivi) sekä eurooppalaisen elektromagneettisen yhteensopivuuden 2004/108 / EC mukaisia.

CE-merkintävuosi 2008

22. syyskuuta 2008

puolesta Hallinto



Digitaalinen laitekotelo

**OHJAUSKESKUS – SÄHKÖISTEN PUMPPUJEN
SUOJAAMISEEN JA OHJAUKSEEN**

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA

OHJAUSKESKUS PUMPUJEN SUOJAAMISEEN JA OHJAUKSEEN

Digitaalinen näyttö sekä moottorin kulutusvirran säätö sisäänrakennetun muuntajan avulla.

Terminen suojaus elektronisella lämpörelleellä.

Suojaus puuttavalta vaiheelta (3-vaihe moottorit).

Puuttuva moottoriliitäntä.

Minimi ja maksimi-virta (säätö välillä 1-25 A, reaktioaika: 5 sekuntia).

Terminen muisti automaattisille uudelleenaktivoinneille kahdella kytkentäyrytyksellä, aikaväli 4 – 60 minuuttia.

Elektrodikyttimeen ohjaamana:

Kahden kytkimen kautta: minimi ja referenssi automaattisella ajastinohjauksella välillä 3 – 199 minuuttia veden tason palautumiseen.

Ohjaus minimivirtatäheydellä 5 yrityksellä (10,15, 20, 30 ja 60 minuuttia veden tason palautumiseen).*

Automaattinen ohjaus painekatkaisijayhteen kautta.

Suojaus liiallisia käynnistymisiä vastaan.

* Tehdasasetukset

