

# Pacific Performer

WT360C 2xTL5-35W/830 HFP C



WT360C - 2 pcs - TL5 - 35 W - HF Performer - High-gloss mirror

Pacific Performer WT360C on energiaa säästävä, tehokas valaisin, jolla on uusi raikas muotoilu. Tämä vedenkestävä valaisin yhdistää erittäin energiatehokkaan T5-lampputekniikan uuteen heijastinjärjestelmään ja tarjoaa hyvän valonjaon. Asennus sujuu nopeasti ja helposti joustavien kattokiinnikkeiden ja älykkäiden päätyjen ansiosta. Moduuli on mahdollista vaihtaa, joten valaisin voidaan päivittää ledeillä tulevaisuudessa, valaisinta vaihtamatta.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tuoteperheen koodi          | WT360C [WT360C]                                 |
| Lamppujen määrä             | 2 [2 pcs]                                       |
| Lamppuperheen koodi         | TL5 [TL5]                                       |
| Lampun tyyppi               | No [-]  |
| Lampun teho                 | 35 W [35 W]                                     |
| Lampun värikoodi            | 830 [830 warm white]                            |
| Laite (tai liitännäislaite) | HFP [HF Performer]                              |
| Optiikka                    | C [High-gloss mirror]                           |
| Turvavalaistus              | No [-]  |
| Erillinen kytkentä          | No [-]  |
| Sisäinen jodotus            | STD [Standard]                                  |
| Kytkenä                     | No [-]  |
| Turvaluokka                 | CLI [Safety class I]                            |
| IP luokka                   | IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]    |
| IK-luokka                   | IK08 [5 J vandal-protected]                     |
| Hehkulankatesti             | 850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]        |
| Paloherkkyyssmerkintä       | F [For mounting on normally flammable surfaces] |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Euroopan yhteisön tavaramerkki | CE [CE mark]     |
| ENEC-merkintä                  | ENEC [ENEC mark] |


### • Tuotetiedot

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Tilaukoodi              | 030829 00                  |
| Tuotenimike             | WT360C 2xTL5-35W/830 HFP C |
| Tilaustuotenimike       | WT360C 2xTL5-35W/830 HFP C |
| Kappaletta laatikossa   | 0                          |
| Laatikkoa pakkauksessa  | 1                          |
| Viivakoodi pakkauksessa | 8718291030829              |
| Logistinen koodi - 12NC | 910925308212               |
| Nettopaino per kpl      | 2.870 kg                   |



# PHILIPS

Mittapiirros

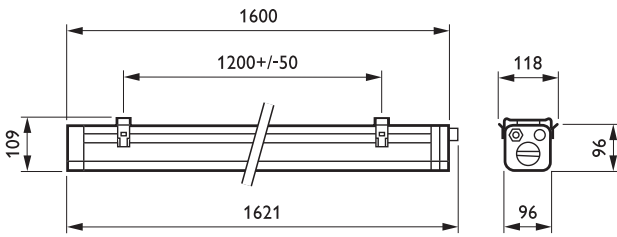


WT360C 2xTL5-35W/830 HFP C

Valonjakotiedot

WT360C 2xTL5-35W HFP C


2 x 3325 lm

Polar intensity diagram



Light output ratio 0.77  
 Service upward 0.03  
 Service downward 0.74  
 CIE flux code 46 81 97 96 77  
 S/H ratio crosswise max. 1.8  
 lengthwise max. 1.8  
 UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 24  
 UTE71-121: 0.74E + 0.03T

Quantity estimation diagram

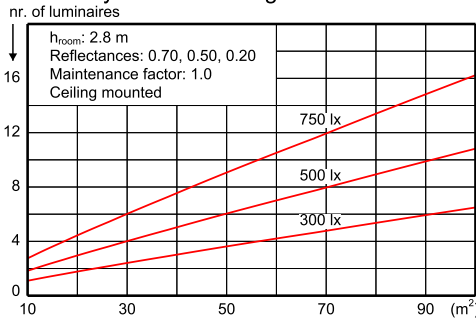


Utilisation factor table

| Room Index | Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 0.80  | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 0.50       | 0.50  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 0.30       | 0.10  | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 0.60       | 0.36  | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| 0.80       | 0.44  | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| 1.00       | 0.52  | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| 1.25       | 0.58  | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| 1.50       | 0.64  | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.44 |
| 2.00       | 0.71  | 0.64 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
| 2.50       | 0.76  | 0.68 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.55 |
| 3.00       | 0.80  | 0.70 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.58 |
| 4.00       | 0.85  | 0.73 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
| 5.00       | 0.88  | 0.75 | 0.84 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.64 |

Ceiling mounted

UGR diagram

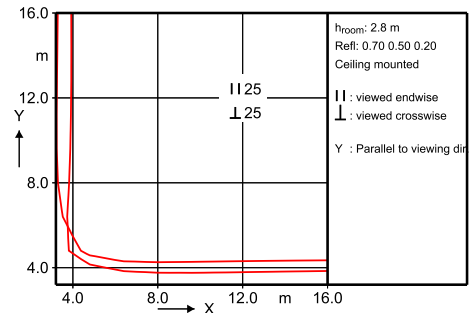

Luminance Table

| Plane Cone | 0.0   | 45.0  | 90.0  |
|------------|-------|-------|-------|
| 45.0       | 12789 | 12297 | 10070 |
| 50.0       | 12242 | 12135 | 9820  |
| 55.0       | 11642 | 11779 | 9476  |
| 60.0       | 10834 | 11014 | 8956  |
| 65.0       | 8195  | 10099 | 8198  |
| 70.0       | 4970  | 8228  | 7078  |
| 75.0       | 2518  | 4746  | 5586  |
| 80.0       | 1946  | 2173  | 3589  |
| 85.0       | 2864  | 2487  | 1608  |
| 90.0       | 4466  | 4639  | 4089  |

(cd/m<sup>2</sup>)

LVE1901500

2013-12-01

WT360C 2xTL5-35W HFP C



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Huhtikuu 10  
 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.